



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo - Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO
RELACAO DE MATERIAIS DA LICITACÃO - 04/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR MÁXIMO ADMITIDO	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	80	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 -ECF 2- BALDE DE 20 LITROS	KARTER	177,25	245,00	14.180,00
Item 02	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - VOLVO 97325 - BALDE 20 LITROS	KARTER	175,00	380,00	7.000,00
Item 03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE AW68 DIN 51524 PARTE 2- BALDE 20 LITROS	KARTER	181,25	200,00	9.062,50
Item 04	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5- BALDE 20 LITROS	KARTER	196,60	265,00	9.830,00
Item 05	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W 140 GL5 - BALDE 20 LITROS	KARTER	253,75	275,00	6.343,75
Item 06	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	KARTER	203,15	265,00	10.157,50
Item 07	10	UNID	GRAXA CALCIO C/12% DE GRAFITE - BALDE 20 QUILOS	KARTER	192,40	295,00	1.924,00
Item 08	30	UNID	GRAXA LITIO GRAU NLG12 - BALDE 20 QUILOS	KARTER	280,00	280,00	8.400,00
Item 09	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO 40 - BALDE DE 20 LITROS	KARTER	177,45	240,00	8.872,50
Item 10	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W - TO4 - BALDE 20 LITROS	TEXAS	296,15	355,00	11.846,00
Item 11	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - TO4 - BALDE 20 LITROS	TEXAS	296,15	390,00	7.403,75
Item 12	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 - TO4 - BALDE 20 LITROS	TEXAS	296,19	390,00	7.404,75
Item 13	20	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 GL5 - BALDE 20 LITROS	TEXAS	244,65	285,00	4.893,00
Item 14	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 ALLISON C4/CNH MAT-3505 - BALDE 20 LITROS	KARTER	223,95	295,00	11.197,50
Item 15	50	UNID	AGENTE REDUTOR DE NOX - ARLA 32	ECOBRILO	50,00	50,00	2.500,00
Item 16	250	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL COM DPF - FRASCO 1 LITRO	TEXAS	23,30	35,00	5.825,00



Item 17	200	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL SEMI SINTETICO - FRASCO 1 LITRO	TEXAS	14,15	22,00	2.830,00	✓
Item 18	175	UNID	FLUIDO DE FREIO DOT-4- FRASCO DE 500ML	VARGA	14,60	15,00	2.555,00	✓
Item 19	20	UNID	FLUIDO DE FREIO BREAK LHM - FRASCO DE 1 LITRO	PETRONAS	117,00	145,00	2.340,00	✓
Item 20	50	UNID	OLEO LUBRIFICANTE 20W30 M-1141; 120-C; MS-1206- BALDE 20 LITROS	TEXAS	265,05	295,00	13.252,50	✓
Item 21	30	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4 - COM ADITIVO ISOSYM - BALDE 20 LITROS	TEXAS	236,60	285,00	7.098,00	✓
Item 22	20	UNID	FLUIDO DE FREIO ORIGINAL JCB - FRASCO 1 LITRO	JCB	63,00	145,00	1260,00	✓
TOTAL.....							156.175,75	

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.
PROPONHO-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

TOLEDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Carimbo do CNPJ:



Maria Bortolotto
MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO
CPF: 554.630.459-68
RG: 3.888.660-6

✓

✓

✓

✓



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo - Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2020

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES.

1- EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: Distribuidora de Peças Toledo LTDA.

Rua Barão do Rio Branco nº: 1645

Bairro: Centro

CEP: 85900-005

Cidade: Toledo- PR

CNPJ nº: 76.883.255/0001-01

Conta Corrente nº : 59938-0

Agência: 0316

Banco: Itaú

Inscrição Estadual nº: 418.01695-77

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 102

Telefone: (45) 3277-1483

Fax: o mesmo

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Maria Costa Dall Agnol Bortolotto

Função: Sócia Administradora

Telefone: (45)2103-2244

Data de nascimento: 05/03/1965

Estado Civil: Casada

Rua: Angelo Giachini

Bairro: Jardim La Salle


Cidade: Toledo - PR

CPF: 554.630.459-68

RG nº: 3.888.660-6

Órgão emissor: SSP/PR

Toledo, 17 de Fevereiro de 2020.



Maria Costa Dall Agnol Bortolotto

RG: 3.888.660-6 CPF: 554.630.459-68

Cargo: Sócia - Administradora

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA.
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná

Truck 15W40 Turbo

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso com um elevado desempenho oferecendo maior proteção contra formação de depósitos no motor e nos filtros, altamente recomendado para uso em motores a diesel turbinado, operado em condições severas. Atende no nível de desempenho API CI-4 e SAE 15W40.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe conferem características detergentes, dispersante, antiespumante, antidesgaste, antiferrugem, anticorrosivo, antioxidante, melhorador do IV e ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 15W40 API – CI 4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4º	0,891
Cor ASTM	3,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	117,48
Viscosidade a 100 °C (cSt)	15,41
Índice de Viscosidade	120
Ponto de Fluidez °C	- 24
Ponto de Fulgor °C (Vaso Aberto)	233

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

ATF Tipo A

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante para caixas de direção hidráulica e transmissões automáticas onde é necessário um lubrificante de qualidade ATF tipo A Sufixo A.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos com características antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti-desgaste, dispersante, detergente e corante na cor vermelha.

CLASSIFICAÇÃO

GM ATF Tipo A Sufixo A

EMBALAGENS

Produto disponível em frasco de 1 litro, bombonas de 5 e 20 litros, tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4º	0,8712
Cor (ASTM D1500)	Vermelho
Viscosidade a 40 °C (cSt)	31,65
Viscosidade a 100 °C (cSt)	6,98
Índice de Viscosidade	134
Ponto de Fluidez (°C)	- 27
Ponto de Fulgor (°C)	190

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Hidráulico K - AW

INDICAÇÃO

Lubrificante para sistemas e circuitos hidráulicos, equipamentos industriais e automotivos moderados a pesado.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere características demulsificante, antiespumante, anti-desgaste, anticorrosivo e antioxidante.

CLASSIFICAÇÃO

Óleo grau ISO VG – HLP

EMBALAGENS

Produto disponível em bombonas de 5 litros, 20 litros e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	32 AW	46 AW	68 AW	100 AW	150 AW	220 AW
Grau ISO VG	32	46	68	100	150	220
Densidade a 20/4º	0,866	0,876	0,871	0,881	0,884	0887
Cor ASTM	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	34,62	47,21	66,32	97,41	146,53	201,76
Índice de Viscosidade	101	104	103	104	102	104
Ponto de Fluidez °C	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12	-12
Ponto de Fulgor °C	229	231	228	238	237	241

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Gear Oil SK-90

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante para sistemas de transmissões mecânicas, caixas de câmbio e diferencial automotivo, onde há necessidade de um produto do tipo extrema pressão que resiste a grandes cargas e esforços.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antiespumante, anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador de ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 90 / API – GL-5

EMBALAGENS

Produto disponível em bombonas de 5 e 20 litros e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	90
Densidade a 20/4º	0,8720
Cor (ASTM D1500)	4.0
Viscosidade a 100 °C (cSt)	18,22
Índice de Viscosidade	105
Ponto de Fluidez (°C)	- 7
Ponto de Fulgor (°C)	231

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Gear Oil SK-85W140

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral recomendado para uso em caixas de mudanças automotivos, redutores fechados, transmissões manuais, caixas de machas e diferencial. Atende o nível de desempenho API: GL-5. Disponível na viscosidade: SAE 85w140.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade grupo I mais aditivos que lhe confere características antiespumante, anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador de ponto de fluidez, melhorador de viscosidade e aditivos especiais para extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 85W140 / API – GL-5

EMBALAGENS

Produto disponível em bombonas de 5 e 20 litros e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	85W140
Densidade a 20/4º	0,898
Cor (ASTM D1500)	4,0
Viscosidade a 40 °C (cSt)	397,49
Viscosidade a 100 °C (cSt)	28,61
Índice de Viscosidade	99
Ponto de Fluidez (°C)	- 6
Ponto de Fulgor (°C)	234

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Gear Oil SK-140

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante para sistemas de transmissões mecânicas, caixas de câmbio e diferencial automotivo, onde há necessidade de um produto do tipo extrema pressão que resiste a grandes cargas e esforços.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere características antiespumante, anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador de ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 140 / API – GL-5

EMBALAGENS

Produto disponível em bombonas de 5 e 20 litros e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	140
Densidade a 20/4º	0,883
Cor (ASTM D1500)	4,0
Viscosidade a 100 °C (cSt)	29,58
Índice de Viscosidade	104
Ponto de Fluidez (°C)	- 7
Ponto de Fulgor (°C)	232

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Retrak Chassis Grafitada

INDICAÇÃO

A Retrak chassis grafitada é uma graxa mineral com base de sabão de cálcio, fabricada especialmente para lubrificação de pinos automotivos, chassis, articulações mecânicas em geral, cabos de aço, trilhos de portas em geral, correntes corrediças e implementos agrícolas. Sua temperatura de trabalho vai de -5 à +80 °C.

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de cálcio, pacote de aditivos especiais, grafite em pó, possui boa adesividade e resistência à ação da água.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão de Cálcio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em baldes de 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Cinza
Ponto de Gota	95 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Bluter MP-2 Azul

INDICAÇÃO

A graxa BLUTER MP-2 AZUL possui uma base de sabão de lítio, indicado para uso geral de múltiplas aplicações. Recomendada para uso industrial e automotivo, incluindo mancais planos, rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, partes móveis de máquinas, equipamentos e qualquer outra peça móvel que exija lubrificação de graxa do tipo "múltiplas aplicações".

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de lítio, pacote de aditivos especiais, aditivos de proteção contra oxidação e corrosão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa sabão de Lítio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em caixas de 24x500g, 12x1kg, baldes de 10, 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Lítio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Azul
Ponto de Gota	185 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

LOK

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral para motores a diesel marítimos e industriais, operando sob condições severas de temperatura e carga. Formulado a partir de um pacote especial de aditivos com alto poder detergente e dispersante, que reduz a formação de depósitos no motor e prolonga a vida útil dos filtros. Sua aditivação ainda lhe garante maior resistência à oxidação, alta retenção de reserva alcalina e proteção contra o desgaste e corrosão das partes lubrificadas. Atende aos níveis de desempenho API CF. e SAE: 40

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe conferem características abaixadoras do ponto de mínima fluidez, detergente, dispersante, antidesgaste e antioxidante.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 40 API – CF

EMBALAGENS

Produto disponível em embalagens de 1 litro, 20 e 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4º	0,882
Cor ASTM	3,0
Viscosidade a 40 °C (cSt)	134,51
Viscosidade a 100 °C (cSt)	14,27
Índice de Viscosidade	108
Ponto de Fluidez °C	- 18
Ponto de Fulgor °C (Vaso Aberto)	234

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

PRODUTO: TEXSA TAC-3 TORQUE SAE 10W

O TEXSA TAC-3 SAE 10W, foi desenvolvido para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações ALLISON C-3, quando recomendados exclusivamente nesta viscosidade SAE 10W.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-3 SAE 10W é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas ALLISON.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-3 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações desta viscosidade SAE 10W, deverá ser recomendadas nos manuais dos equipamentos, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Unuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsado brasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsado brasil.com.br 📘 [Facebook/texsado brasil](https://www.facebook.com/texsado brasil)

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro-Clutch
SAE 10W – REG. ANP 10378

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	Resultado
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,870
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L4,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	28,30
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,39
Índice de Viscosidade	D 2270	127
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-18
TAN, mg KOH/g	D 664	0,08
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	198

PRODUTO: TEXSA TAC-4

**Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 03C/07F,
para a viscosidade SAE 30**

O TEXSA TAC-4 foi desenvolvido exclusivamente para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações Allison C-4 e Caterpillar TO-4 e Komatsu Micro-Clutch. É produzido nos graus de viscosidade SAE 10W, 30 e 50.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-4 é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, sistemas de transmissão de máquinas Caterpillar, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas Allison.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W e SAE 30, atendem as especificações ALLISON C-4.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W, SAE 30 e SAE 50 atendem as especificações Caterpillar TO-4.

O TEXSA TAC-4 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações das viscosidades a serem usadas, estão nos manuais dos equipamentos referenciados acima, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.

Caterpillar TO-4, TO-4M, Allison C-4,
Komatsu KES 07.868.1 (2002), API MT-1
SAE 10W, 30 e 50 – REG. ANP 8843

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	10W	30*	50
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,883	0,881
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	3,5	4,0	5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	31,87	88,62	159,12
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	5,08	10,73	19,58
Índice de Viscosidade	D 2270	101	123	141
Água por Crepitação		Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-21
TAN, mg KOH/g	D 664	0,09	0,16	0,15
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	200	236	245



***Produto Aprovado
atendendo às classificações
TE-ML 03C e 07F.**



ZF Friedrichshafen AG · 88038 Friedrichshafen

Texsa do Brasil Ltda
Av. Florivaldo R. Tampeline, 1470
87507070 Umuarama/PR

BRAZIL

Corporate Research & Development

Department	DTGM4
From	Stella Braunschweig
Phone	+49 7541 77 7853
Fax	+49 7541 77 907853
E-mail	Stella.Braunschweig@zf.com
Your Ref.	
Our Ref.	
Date	2017-09-01

Texsa TAC-4 30

Dear Madam / Sir

Due to your confirmation that the formulation of your lubricant Texsa TAC-4 30 (ZF approval number ZF001921) has not changed and will continue to conform to the data of your approval application of 2015-09-17, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

- **TE-ML 03C**
- **TE-ML 07F**

Approval is based on the data in your approval application of 2015-09-17, extended on 2017-09-01. Any alterations of these data will result in withdrawal of approval and the need to submit a new application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay. The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development Services (applicable as of 11/2015) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to confirm unaltered condition of the formulation, approval will be extended by another 12 months. If not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

i.A. Stella Braunschweig

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Prof. Dr. Giorgio Behr
Board of Management: Dr. Stefan Sommer (CEO), Dr. Konstantin Sauer, Jürgen Holeksa,
Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake
Headquarters: Friedrichshafen • Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206
www.zf.com

ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen

PRODUTO: TEXSA GEAR MULTI GL-5

Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas viscosidades

SAE 90, 80W-90 e 85W-140

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é um lubrificante de base mineral produzido em vários graus de viscosidade SAE, para atender uma grande gama de aplicações dos principais fabricantes de caixas de engrenagens de veículos leves a gasolina, veículos diesel, leve e pesados de caminhões e ônibus, em atendimento as suas especificações, inclusive de máquinas agrícolas, tratores e similares.

Foi principalmente desenvolvido para a lubrificação de caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, denominados de diferenciais, caixas de mudança e engrenagens hipoidais em geral. Este tipo de engrenagem é utilizada devido sua característica de engrenamento, suportando elevadas pressões.

O TEXSA GEAR MULTI GL-5 é produzido nos graus de viscosidade SAE 80W, 80W90, 90, 140, 85W140 e 250 e através de seus aditivos enquadram-se também na classificação MIL-L-2105 D, utilizada por várias montadoras e fabricantes de caixas. A sigla GL, vem do termo americano GEAR LUBRICANT (GL), ou seja, lubrificante de engrenagens.

A grande gama de viscosidades, varia em função de cada fabricante, conforme o projeto de suas caixas de engrenagens.

Atualmente, nos veículos de passeio mais modernos, as trocas são realizadas, somente em caso de vazamentos ou quebras permanecendo nas caixas por longo tempo; nos veículos pesados, máquinas agrícolas, tratores e fora de estrada, estas trocas são em função da severidade das operações e são frequentes.

Devido sua principal aditivação de extrema pressão, para minimizar o atrito severo entre os dentes das engrenagens, é denominado de EP, ou seja, extrema pressão. Através do seu pacote de aditivos, minimiza a corrosão, o desgaste, possuindo ainda propriedades antiespumantes e antiferrugem.

OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.

API GL-5, MIL L2105-D, MAN 342 TYPE M-1 – REG. ANP 8838

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	80W	80W-90*	90*	140	85W-140*	250
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,864	0,880	0,887	0,878	0,885	0,882
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,0	5,5	L4,5	L5,5	L5,5	L5,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	54,31	117,95	130,66	276,15	267,92	577,41
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	7,95	16,85	17,10	29,57	28,08	47,21
Índice de Viscosidade	D 2270	114	156	143	143	139	135
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-30	-21	-24	-18	-18	-9
TAN, mg KOH/g	D 664	0,18	0,11	0,14	0,11	0,14	0,13
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ponto de Fulgor, °C	D 92	213	240	228	230	238	292



***Texsa Gear Multi GL-5 85W-140**
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 04A, 12E, 16D e 21A.
Texsa Gear Multi GL-5 90 e 80W-90
Produto Aprovado atendendo às
classificações
TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B e 21A.

Traker 10W30

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso mineral multifuncional, utilizado em transmissões, freios úmidos, sistemas hidráulicos de tratores e outros equipamentos agrícolas que utilizam um reservatório comum de fluido para os sistemas citados, e equipamentos de terraplanagem, fora de estrada e implementos agrícolas em geral que necessitem de um produto com características SAE 10W30 GL-4.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral de alta qualidade derivado do petróleo e aditivos que lhe conferem características detergentes, dispersante, antiespumante, antidesgaste, antiferrugem, anticorrosivo, antioxidante, melhorador do IV e ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 10W30 API – GL-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	10W30
Densidade a 20/4º	0,8871
Cor ASTM	4,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	81,46
Viscosidade a 100 °C (cSt)	10,04
Índice de Viscosidade	107
Ponto de Fluidez °C	- 39
Ponto de Fulgor °C (Vaso Aberto)	239

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

PRODUTO: TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 foi formulado com base sintética e é produzido no grau de viscosidade SAE 5W-30, a fim de atender as recomendações dos principais fabricantes de veículos.

Recomendado para todos os motores, especialmente aos motores diesel de alta rotação e motores Flex, de automóveis, SUV's, Vans e Pick-up, que em seus manuais, indiquem um óleo com nível de desempenho API SN, ACEA C2/C3, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e dexos™ 2.

Por ser óleo multiviscoso e sintético, através de sua composição de básicos e aditivos, proporcionam uma lubrificação bastante eficaz de seus componentes móveis, durante o processo de partida do motor.

Por ação de seus aditivos detergente, proporcionam a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

O TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3 é indicado para motores diesel leve que possuam filtros DPF (Filtro de Particulados de Diesel), e sistema EGR (Recirculação de Gases de Escape).

Com a aplicação do TEXSA SINTÉTICO SUV C2/C3, motor tem vida mais longa, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, durante a vida deste motor.

Durante a lubrificação, este lubrificante mantém uma película adequada, mesmo nas mais severas condições de uso. Por ser sintético, resiste melhor aos efeitos da degradação térmica, o que normalmente proporciona o espessamento do óleo, tão comum aos óleos somente minerais.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACEA C2/C3-12, API SN, VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51 e DEXOS™ 2
REG. ANP 18237

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaios	Método ASTM	5W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,848
Aparência Visual		Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L3,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	58,90
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	10,01
Índice de Viscosidade	D 2270	157
Água por Crepitação		Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	7,32
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	230

PRODUTO: TEXSA SUPREMA SL

O TEXSA SUPREMA SL, é um óleo produzido com óleos básicos minerais refinados, multiviscoso, para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, e por sua composição garante a proteção e o bom desempenho do motor.

Por ser um óleo multiviscoso e seus aditivos, faz com que a partida do motor se torne mais fácil.

Pela ação de seu aditivo detergente, proporciona a limpeza do motor, minimizando a formação de depósitos em condições diárias do tráfego de anda e para, tão comum nos congestionamentos.

Com o TEXSA SUPREMA SL, o motor tem sua vida preservada, devido à lubrificação rápida nas partidas e proteção antidesgaste, devido a tecnologia dos seus aditivos.

Tem especial proteção conta o verniz e a borra, evitando assim esta formação de depósitos nos anéis dos pistões.

O TEXSA SUPREMA SL protege o motor contra as altas temperaturas mediante as condições severas que podem ocorrer.

Foi desenvolvido para atender as especificações dos principais fabricantes de veículos, quando estão recomendados óleos do tipo API SL.

Os períodos de troca deverão obedecer às recomendações nos manuais dos veículos, conforme a severidade dos trajetos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

API SL – REG. ANP 18263, 18264, 18265

2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<i>Ensaio</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>40</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,868	0,875	0,878
Aparência Visual	Visual	Límpida	Límpida	Límpida
Cor, ASTM	D 1500	L3,5	L2,5	L4,5
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	100,08	102,12	171,97
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	14,12	14,89	21,65
Índice de Viscosidade	D 2270	142	152	150
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-12	-27	-18
TBN, mg KOH/g	D 2896	14,10	14,22	14,02
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	235	240	240

PRODUTO: TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL

O TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL é um óleo mineral, com aditivos específicos, denominado de fluido multifuncional, desenvolvido para atender as exigências dos fabricantes de transmissões, comandos finais, freios úmido, sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas. Denominado também como TOU (TRACTOR OIL UNIVERSAL).

O TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL, devido atender as especificações de diversos fabricantes, pode ser utilizado em diferentes tipos de equipamentos.

Possui aditivo antidesgaste de elevada performance, para proteger as superfícies metálicas contra o desgaste, corrosão e ferrugem, mesmo nas mais severas condições de uso, visando prolongar a vida útil das bombas hidráulicas e engrenagens.

Os aditivos especiais para minimizar o atrito, fazem com que as vibrações e os ruídos sejam diminuídos, bem como o deslizamento nos sistemas de embreagem na ocasião da mudança de marchas.

Possui ótima resistência a oxidação, dificultando o aumento da viscosidade durante as operações, bem como a formação de borras e vernizes, que prejudicam bastante o equipamento em uso.

Face a sua formulação entre o óleo básico e os aditivos, O TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL, tem grande resistência à redução da viscosidade, mantendo a película de óleo adequada durante a vida do mesmo. Tem ótima compatibilidade com elastômeros, evitando possíveis vazamentos.

O desempenho do TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL em baixas temperaturas proporciona ótima fluidez, fazendo a lubrificação ideal em pontos críticos, minimizando assim o atrito e o desgaste.

O TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL atende as especificações abaixo mencionadas:

**API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, Massey-Ferguson M-1135/M-1143,
Case MS-1206/MS-1207/MS-1209, New Holland FNHA-2-C-201, John Deere JDM
J20A/J20B/J20C/J20D, ZF TE-ML-05/06, ZF TE-ML-03E, CASE-IH MAT 3505
SAE 30, 10W-30 e 20W-30 – REG. ANP 8837**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Método ASTM	30	10W-30	20W-30
Densidade 20/4°C, g/mL	D 4052	0,878	0,879	0,880
Aparência Visual		Límpido	Límpido	Límpido
Cor, ASTM	D 1500	L4,5	L5,0	L5,0
Visc. Cinemática 40°C, cSt	D 445	81,25	85,71	85,13
Visc. Cinemática 100°C, cSt	D 445	10,14	10,56	10,20
Índice de Viscosidade	D 2270	106	106	100
Água por Crepitação	NBR 16358	Passa	Passa	Passa
Ponto de Fluidez, °C	D 97	-27	-30	-30
TAN, mg KOH/g	D 664	0,08	0,09	0,09
Corrosão Lâmina Cobre	D 130	1a	1a	1a
Ponto de Fulgor, °C	D 92	236	238	237

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2528
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 2101-8770
E-mail: compras@cascafil.com.br

13.553.143/0001

A. J. ZORNITTA COMERCIO DE
FILTROS EIRELI - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2528
CENTRO CEP 85801-011
CASCABEL - PARANÁ

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO RELACAO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 04/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Razão Social: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME
Rua: Rio Grande do Sul, 2528 – Centro
Cascavel – Paraná (CEP85801-011)
CNPJ Nº. 13.553.143/0001-72
Banco ITAÚ / Agência 6899 / Conta Corrente nº. 68993-6
Inscrição Estadual nº 9055607785
Telefone: (45) 2101-8770
E-mail: compras@cascafil.com.br

PROPOSTA

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	80	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 Ci-4 - ECF2 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 160,00	R\$ 12.800,00
2	40	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - VOLVO 97325 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
3	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE AW 68 - DIN 51524 PARTE 2 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
4	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 162,00	R\$ 8.100,00
5	25	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 162,00	R\$ 4.050,00
6	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 162,00	R\$ 8.100,00
7	10	Unid	GRAXA CALCIO C/12% DE GRAFITE - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
8	30	Unid	GRAXA LITIO GRAU NLGI 2 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
9	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO 40 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00
10	40	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W- TO4 - BALDE DE 20 LITROS	PETRONAS	R\$ 300,00	R\$ 12.000,00
11	25	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - TO4 - BALDE DE 20 LITROS	PETRONAS	R\$ 300,00	R\$ 7.500,00
12	25	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 - TO4 - BALDE DE 20 LITROS	PETRONAS	R\$ 300,00	R\$ 7.500,00
13	20	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 185,00	R\$ 3.700,00

Cascavel, 15 de Fevereiro de 2020

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME
CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785
Andrey de Jesus Zornitta
CPF: 050.481.609-83
RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2528

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 2101-8770

E-mail: compras@cascafil.com.br

			LITROS			
14	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 ALLISON C4/CNH MAT 3505 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
15	50	Unid	AGENTE REDUTOR DE NOX - ARLA 32	RODOARLA	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
16	250	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL COM DPF - FRASCO DE 1 LITRO	TEXSA	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
17	200	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL SEMI - SINTETICO - FRASCO DE 1 LITRO	FALUB	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00
18	175	Unid	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - FRASCO DE 500 ML	RADNAQ	R\$ 12,00	R\$ 2.100,00
19	20	Unid	FLUIDO DE FREIO BREAKE LHM - FRASCO DE 1 LITRO	PETRONAS	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
20	50	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 M-1141, 120C, MS1206 - BALDE DE 20 LITROS	FALUB	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
21	30	Unid	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 Ci4 - COM ADITIVO ISOSYM - BALDE DE 20 LITROS	MOBIL	R\$ 275,00	R\$ 8.250,00
22	20	Unid	FLUIDO DE FREIO ORIGINAL JCB - FRASCO DE 1 LITRO	JCB	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
						R\$ 143.200,00

Valor Total da Proposta: R\$143.200,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão.

Prazo de Entrega: 48 (quarenta e oito) horas.

Concordamos com todas as condições do referido Edital.

13.553.143/0001-72A. J. ZORNITTA COMERCIO DE
FILTROS EIRELI - MERUA RIO GRANDE DO SUL, 2528
CENTRO CEP 85801-011

CASCABEL

PARANÁ

Cascavel, 15 de Fevereiro de 2020

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2528

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 2101-8770

E-mail: compras@cascafil.com.br



ANEXO IX

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME

Rua: Rio Grande do Sul, 2528 – Centro

Cascavel – Paraná (CEP85801-011)

CNPJ Nº. 13.553.143/0001-72

Banco ITAÚ / Agência 6899 / Conta Corrente nº. 68993-6

Inscrição Estadual nº 9055607785

Telefone: (45) 2101-8770

E-mail: compras@cascafil.com.br

Escritório Contábil da empresa: Escritorio Iguaçu / Telefone: (45) 33335444

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Andrey de Jesus Zornitta

Função: Diretor

Data de Nascimento 16/02/1986 /Estado Civil solteiro /Escaridade Superior

RG nº 86333791 SSP/PR

CPF nº 050481609683

Rua: Rio Grande do Sul, 2528 – Centro

Cascavel – Paraná (CEP85801-011)

Telefone: (45) 2101-8770 / E-mail: compras@cascafil.com.br

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMERCIO DE
FILTROS EIRELI - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2528
CENTRO CEP 85801-011
CASCAVEL - PARANA

Cascavel, 15 de Fevereiro de 2020

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791



AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PREGÃO PRESENCIAL No 04/2020

PROPOSTA

✓

24

✓
22

2

✓

f

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66
Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288



ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

RELACAO DE MATERIAIS DA LICITACAO - 04/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

A PROPOSTA DEVERA SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. NÃO SERÃO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPÓTESE, AS PROPOSTAS QUE FIZEREM REFERÊNCIA AS DE OUTROS PROPONENTES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. AS QUANTIDADES MÁXIMAS INICIALMENTE LICITADAS, PODERÃO SER INFERIOR, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR MÁXIMO ADMITIDO	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	80	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 -ECF 2- BALDE DE 20 LITROS	LINIX	R\$ 215,00	R\$ 245,00	R\$ 17.200,00
Item 02	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - VOLVO 97325 -BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 330,00	R\$ 380,00	R\$ 13.200,00
Item 03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE AW68 DIN 51524 PARTE 2-BALDE 20 LITROS	JET OIL	R\$ 175,00	R\$ 200,00	R\$ 8.750,00
Item 04	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5- BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 220,00	R\$ 265,00	R\$ 11.000,00
Item 05	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W 140 GL5 - BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 230,00	R\$ 275,00	R\$ 5.750,00
Item 06	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	LINIX	R\$ 215,00	R\$ 265,00	R\$ 10.750,00
Item 07	10	UNID	GRAXA CALCIO C/12% DE GRAFITE - BALDE 20 QUILOS	LINIX	R\$ 245,00	R\$ 295,00	R\$ 2.450,00
Item 08	30	UNID	GRAXA LITIO GRAU NLG12 - BALDE 20 QUILOS	LINIX	R\$ 230,00	R\$ 280,00	R\$ 6.900,00
Item 09	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO 40 - BALDE DE 20 LITROS	LINIX	R\$ 180,00	R\$ 240,00	R\$ 9.000,00
Item 10	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W - TO4 - BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 215,00	R\$ 355,00	R\$ 8.600,00
Item 11	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - TO4 - BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 350,00	R\$ 390,00	R\$ 8.750,00
Item 12	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 - TO4 - BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 350,00	R\$ 390,00	R\$ 8.750,00
Item 13	20	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 GL5 - BALDE 20 LITROS	LINIX	R\$ 260,00	R\$ 285,00	R\$ 5.200,00
Item 14	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 ALLISON C4/CNH MAT-3505 - BALDE 20 LITROS	LUBRAX	R\$ 265,00	R\$ 295,00	R\$ 13.250,00
Item 15	50	UNID	AGENTE REDUTOR DE NOX - ARLA 32	RODO ARLA	R\$ 38,00	R\$ 50,00	R\$ 1.900,00
Item 16	250	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL COM DPF - FRASCO 1 LITRO	LINIX	R\$ 27,00	R\$ 35,00	R\$ 6.750,00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66
Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

Item 17	200	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL SEMI SINTETICO - FRASCO 1 LITRO	LINIX	R\$ 18,00	R\$ 22,00	R\$ 3.600,00
Item 18	175	UNID	FLUIDO DE FREIO DOT-4- FRASCO DE 500ML	FERRODO	R\$ 12,50	R\$ 15,00	R\$ 2.187,50
Item 19	20	UNID	FLUIDO DE FREIO BREAKE LHM - FRASCO DE 1 LITRO	PETRONAS	R\$ 120,00	R\$ 145,00	R\$ 2.400,00
Item 20	50	UNID	OLEO LUBRIFICANTE 20W30 M-1141; 120-C; MS-1206- BALDE 20 LITROS	LUBRAX	R\$ 255,00	R\$ 295,00	R\$ 12.750,00
Item 21	30	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4 – COM ADITIVO ISOSYM - BALDE 20 LITROS	TEXACO	R\$ 260,00	R\$ 285,00	R\$ 7.800,00
Item 22	20	UNID	FLUIDO DE FREIO ORIGINAL JCB - FRASCO 1 LITRO	JCB	R\$ 90,00	R\$ 145,00	R\$ 1.800,00
TOTAL.....							R\$ 168.737,50

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.
PROponho-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO

_São José das Palmeiras-PR, _17_ de _Fevereiro_ de 2020.

Carimbo do CNPJ:

80.357.247/0001-07
44000110-66

C.F.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA - ME

Av. José Bonifacio, 1037 - Terreo - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras PR

Cleber Faustino Costa
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME
Cleber Faustino Costa – Sócio-administrador
RG No 9.302.399-4 SESP/PR
CPF No 074.350.039-30

Y

U

21

J

2

2



AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66
Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

ANEXO IX DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: C.F.C Comercio de Peças e Acessorios Ltda - ME
Endereço: Av. José Bonifácio nº 1.037
Bairro: Centro CEP 85898-000
Cidade: São José das Palmeiras Estado: Paraná
CNPJ nº 80.357.247/0001-07
Banco: Banco Brasil Agência: Santa Helena (2577-1) Conta Corrente nº 12304-8
Inscrição Estadual nº 44000110-66 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 56/2019
Telefone: (45) 3259-1288 Fax (45) 3259-1288
E-mail: autopecasaojose@hotmail.com
Escritório Contábil da empresa Ilson Contabilidade Telefone: (45) 3259-1156

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Cleber Fautisno Costa
Função: Sócio-administrador
Data de Nascimento: 01/09/1990 Estado Civil: Solteiro
Escolaridade: 3º Grau Incompleto RG nº 9.302.399-4 Órgão emissor SESP/PR
CPF: 074.350.039-30
Rua: Osvaldo Cruz nº 961
Bairro: Centro Complemento: Casa Cidade: São José das Palmeiras
Estado: Paraná CEP: 85898-000 Telefone: (45) 3259-1288
Fax: (45) 3259-1288 Celular: (45) 98836-1117 E-mail: autopecasaojose@hotmail.com

São José das Palmeiras-PR, 17 de Fevereiro de 2020.

C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME

Cleber Faustino Costa – Sócio-administrador

RG No 9.302.399-4 SESP/PR

CPF No 074.350.039-30

80.357.247/0001-07

44000110-66

C.F.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA - ME

Av. José Bonifácio, 1037 - Terreo - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras - PR



PETROESTE
—DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES—



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

**RELACAO DE MATERIAIS DA LICITACÃO - 04/2020 - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

**DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº
30.572.270/0001-38, inscrição estadual Nº 90782378-45, com sede na RODOVIA BR-467,
KM 78, S/N, CEP: 85.907-060, CAIXA POSTAL: 8, cidade de TOLEDO, estado de
PARANÁ, Telefone: (45) 3125-2550, e-mail LICITACAO@PETROESTE.COM.BR**

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	80	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 - ECF 2- BALDE DE 20 LITROS	MULT LUB	150,00	12.000,00
Item 02	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - VOLVO 97325 - BALDE 20 LITROS	MULT LUB	169,00	6.760,00
Item 03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE AW68 DIN 51524 PARTE 2- BALDE 20 LITROS	MULT LUB	135,00	6.750,00
Item 04	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5- BALDE 20 LITROS	MULT LUB	181,00	9.050,00
Item 05	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W 140 GL5 - BALDE 20 LITROS	MULT LUB	181,00	4.525,00
Item 06	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	MULT LUB	181,00	9.050,00
Item 07	10	UNID	GRAXA CALCIO C/12% DE GRAFITE - BALDE 20 QUILOS	INGRAX	230,00	2.300,00
Item 08	30	UNID	GRAXA LITIO GRAU NLG12 - BALDE 20 QUILOS	KARTER	269,00	8.070,00
Item 09	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO 40 - BALDE DE 20 LITROS	MULT LUB	145,00	7.250,00
Item 10	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W - TO4 - BALDE 20 LITROS	ENERGIS8	279,00	11.160,00
Item 11	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - TO4 - BALDE 20 LITROS	ENERGIS8	279,00	6.975,00
Item 12	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 - TO4 - BALDE 20 LITROS	ENERGIS8	269,00	6.725,00
Item 13	20	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 GL5 - BALDE 20 LITROS	MULT LUB	190,00	3.800,00
Item 14	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 ALLISON C4/CNH MAT-3505 - BALDE 20	MULT LUB	173,00	8.650,00
Item 15	50	UNID	AGENTE REDUTOR DE NOX - ARLA 32	ECOBRILO	47,00	2.350,00
Item 16	250	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL COM DPF - FRASCO 1 LITRO	MULT LUB	17,00	4.250,00
Item 17	200	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL SEMI SINTETICO - FRASCO 1 LITRO	MULT LUB	10,50	2.100,00
Item 18	175	UNID	FLUIDO DE FREIO DOT-4- FRASCO DE 500ML	POWER BRIL	9,30	1.627,50
Item 19	20	UNID	FLUIDO DE FREIO BREAK-LHM - FRASCO DE 1 LITRO	AMBRA	125,00	2.500,00

(45) 3125-2550 / 9 9993-2109

administracao@petroeste.com.br

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
PETRO OESTE EIRELI
CNPJ: 30.572.270/0001-38

Rod BR 467 km 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512

Item 20	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 M-1141; 120-C; MS- 1206- BALDE 20 LITROS	MULT LUB	172,00	8.600,00
Item 21	30	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4 - COM ADITIVO ISOSYM - BALDE 20 LITROS	MULT LUB	150,00	4.500,00
TOTAL					R\$	128.992,50

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPONHO-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

TOLEDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
PETRO OESTE EIRELI
CNPJ: 30.572.270/0001-38

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ nº 30.572.270/0001-38
JUSCILEI MARCELO MUMBACH – REPRESENTANTE
RG N:8.514.020-5 SSP/PR



PETROESTE
—DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES—



PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2020

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia: PETROESTE DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	
Razão Social: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	
CNPJ n.º: 30.572.270/0001-38	Telefone: (45) 3125-2550
Endereço: RODOVIA 467 KM 78 SALA 01	
Bairro: JARDIM EUROPA	Cidade: TOLEDO PR
CEP: 85.907-060 CX POSTAL: 8	E-mail: licitacao@petroeste.com.br
REPRESENTANTE: JUSCILEI MARCELO MUMBACH RG: 8.514.020-5 CPF: 057.934.449-55	Celular: (45) 99923-4946
Banco: 756	Conta Bancária: 38022-9
Nome e n.º da Agência: SICOOB 4351	Inscrição Estadual: 90782378-45

SEGUE ANEXO PROPOSTA ELETRONICA E IMPRESSA DISPONIBILIZADO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR**

Validade da Proposta: **CONFORME EDITAL.**

Prazo de Entrega: **CONFORME EDITAL.**

A entrega deverá acontecer de forma parcelada, dentro do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço que será de 12 (doze) meses.

A empresa **DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** DECLARA cotar produtos que atendam integralmente todas as normas técnicas vigentes, quando instituídas pelo INMETRO, ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores, produtos com registro na ANP, e as demais exigências deste edital.

A licitante assume o compromisso de que, se contratada, manterá durante a vigência do contrato a proibição constante do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

TOLEDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
PETRO OESTE EIRELI
CNPJ: 30.572.270/0001-38

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ nº 30.572.270/0001-38
JUSCILEI MARCELO MUMBACH – REPRESENTANTE
RG N: 8.514.020-5 SSP/PR.

(45) 3125-2550 / 9 9993-2109

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 km 78 , Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Razão Social da proponente:

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº **30.572.270/0001-38**, inscrição estadual Nº **90782378-45**, com sede na **RODOVIA BR-467, KM 78, S/N**, CEP: **85900-970**, CAIXA POSTAL: **8**, cidade de **TOLEDO**, estado de **PARANÁ**, Telefone: (45) 3125-2550, e-mail **LICITACAO@PETROESTE.COM.BR**

Instituição Financeira/Banco

Banco: 756	Conta Bancária: 38022-9
Nome e n.º da Agência: SICOOB 4351	Inscrição Estadual: 90782378-45

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato

FERNANDO FABIANO FAVERO, portador(a) da Cédula de Identidade nº **8.824.005-7** e CPF sob nº **008.172.319-94**, brasileiro, solteiro, empresário, Rua Carlos Aldino Rippel, N 62, gisele, TOLEDO - PR, **responsável pela assinatura do Contrato.**

TOLEDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
PETRO OESTE EIRELI
CNPJ: 30.572.270/0001-38

DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
CNPJ nº **30.572.270/0001-38**
JUSCILEI MARCELO MUMBACH – REPRESENTANTE
RG N: **8.514.020-5 SSP/PR**

(45) 3125-2550 / 9 9993-2109

administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 km 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512



L. P. da Silva Peças e Serviços

Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203

Plantão 24h (45) 99952-6200

Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR
e-mail: lp-pecas@hotmail.com



ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO
RELAÇÃO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 04/2020 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

L.P. da Silva Peças e Serviços – EPP, Av. Parigot de Souza 752, Jardim Porto Alegre Toledo – PR 85906-070, lp-pecas@hotmail.com, TEL.: (45)3054-6201, FAX (45)3054-6203 CEL.: (45)99952-6200, CNPJ: 07.824.746/0001-69, IE: 9036296906, IM: 969444

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR MÁXIMO ADMITIDO	VLR TOTAL DO ITEM
01	80	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI-4 -ECF 2-BALDE DE 20 LITROS	INGRAX	240,00	245,00	19.200,00
02	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF A - VOLVO 97325 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	375,00	380,00	15.000,00
03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE AW68 DIN 51524 PARTE 2- BALDE 20 LITROS	INGRAX	200,00	200,00	10.000,00
04	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5- BALDE 20 LITROS	INGRAX	260,00	265,00	13.000,00
05	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W 140 GL5 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	270,00	275,00	6.750,00
06	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 GL5 - BALDE DE 20 LITROS	INGRAX	260,00	265,00	13.000,00
07	10	UNID	GRAXA CALCIO C/12% DE GRAFITE - BALDE 20 QUILOS	INGRAX		295,00	2.950,00
08	30	UNID	GRAXA LITIO GRAU NLG12 - BALDE 20 QUILOS	INGRAX		280,00	8.400,00
09	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO 40 - BALDE DE 20 LITROS	INGRAX	240,00	240,00	12.000,00
10	40	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W - TO4 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	355,00	355,00	14.200,00
11	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 - TO4 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	385,00	390,00	9.625,00
12	25	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 - TO4 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	385,00	390,00	9.625,00
13	20	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE80W90 GL5 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	275,00	285,00	5.500,00
14	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 ALLISON C4/CNH MAT-3505 - BALDE 20 LITROS	INGRAX	290,00	295,00	14.500,00
15	50	UNID	AGENTE REDUTOR DE NOX - ARLA 32	INGRAX	49,00	50,00	2.450,00
16	250	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL COM DPF - FRASCO 1 LITRO	INGRAX	35,00	35,00	8.750,00




17	200	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SL	INGRAX	22,00	22,00	4.400,00
18	175	UNID	FLUIDO DE FREIO DOT-4- FRASCO DE 500ML	INGRAX	15,00	15,00	2.625,00
19	20	UNID	FLUIDO DE FREIO BREAK LHM - FRASCO DE 1 LITRO	INGRAX	145,00	145,00	2.900,00
20	50	UNID	OLEO LUBRIFICANTE 20W30 M-1141; 120-C; MS- 1206- BALDE 20 LITROS	INGRAX	295,00	295,00	14.750,00
21	30	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CI4 - COM ADITIVO ISOSYM - BALDE 20 LITROS	INGRAX	285,00	285,00	8.550,00
22	20	UNID	FLUIDO DE FREIO ORIGINAL JCB - FRASCO 1 LITRO	INGRAX	100,00	100,00	2.000,00
TOTAL.....							200.975,00

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.
PROponho-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

TOLEDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Carimbo do CNPJ:

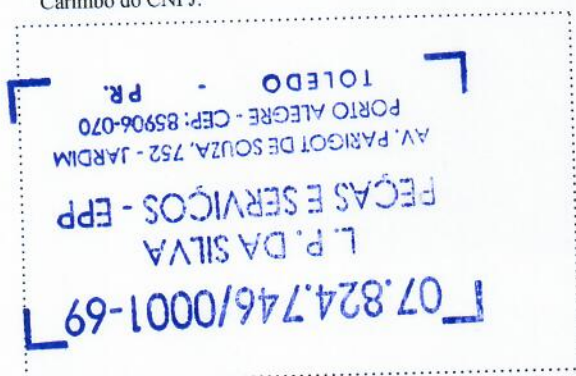

Laurel Paes da Silva
RG: 5.875.480-0 SSP/PR
CPF: 836.915.619-34



L. P. da Silva Peças e Serviços

Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203

Plantão 24h (45) 99952-6200

Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR
e-mail: lp-pecas@hotmail.com



ANEXO IX DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 - DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social da proponente: L. P DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS-EPP _____
Endereço AV PARIGOT DE SOUZA, nº752 _____
Bairro JARDIM PORTO ALEGRE _____ CEP:85906-070 _____
Cidade TOLEDO, _____ Estado PARANÁ _____
CNPJ nº 07.824.746/0001-69 _____
Inscrição Estadual nº903.62969-06 _____
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº969444 _____
Nº do telefone (45)3054-6201 Nº de fax da empresa (45)3054-6203 _____
Nome do representante legal **autorizado para assinatura do contrato, (aac),**
LAURECI PAES DA SILVA _____
Função do representante legal, (aac) PROPRIETÁRIO _____
Data de Nascimento 14/12/1972 Estado Civil CASADO _____
Escolaridade ENSINO MÉDIO COMPLETO RG nº 5.375.488-0 Órgão emissor _____
SSP-PR _____
CPF 836.915.619-34 _____
Rua AVENIDA PARIGOT DE SOUZA _____ nº 752 _____
Bairro JARDIM PORTO ALEGRE Complemento APTOº 1 Cidade TOLEDO _____
Estado PARANÁ CEP 85.906-070 Telefone (45)3064-6201 _____
Fax (45)3054-6203 Celular (45)99952-6200 E-mail lp-pecas@hotmail.com _____

TOLEDO-PR 17 de fevereiro de 2020.

07.824.746/0001-69

L. P. DA SILVA

PEÇAS E SERVIÇOS - EPP

AV. PARIGOT DE SOUZA, 752 - JARDIM

PORTO ALEGRE - CEP: 85906-070

TOLEDO - PR.

LAURECI PAES DA SILVA

RG 5.375.488-0 SSP/PR

CPF 836.915.619-34

"Proprietário"