

PROPOSTA

Ao, MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 14.869.829/0001-30

GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER / ADMINISTRADOR

RG: 5.198.071 CPF: 086.577.379-30

ENDEREÇO: RUA WILMA SCHLOSSER, Nº57, BAIRRO INDUSTRIAL, MODELO/SC

TELEFONE: 49 9 8898-8662 49 9 8803-7748

ENDEREÇO ELETRONICO: volneiw1970@gmail.com

AGENCIA: 5395-3 CONTA: 8594-4 BANDO DO BRASIL(001)

ITEM	OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA / MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BALDE ÓLEO 15W40 CI-4 - para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados co (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH 2,20 LITROS	UNID.	20	DEITON ORION CI4	R\$ 299,00	R\$ 5.980,00
2	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB 236.2..... 20 litros	UNID.	40	SPEEDY ATF	R\$ 325,00	R\$ 13.000,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda os requisitos DIN 51524 parte 2 Tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380.....20lts	UNID.	50	DEITON HIDRA AW	R\$ 289,00	R\$ 14.450,00
4	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo.....20lts	UNID.	50	SPEEDY 90 GL-4	R\$ 319,00	R\$ 15.950,00

[Handwritten signatures and marks]



5	ÓLEO SAE 85W 140 GL5 – lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veiculos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo E MIL 2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46.....20LTS-	UNID.	25	SPEEDY 85W140 GL-5	R\$ 339,00	R\$ 8.475,00
6	ÓLEO LUBRIFICANTE 140 gl5, usado em diferenciais automotivos submetido a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade cinemática @40°C MM2/S 340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidadez °C-920 KG	UNID.	50	SPEEDY 140 GL-5	R\$ 349,00	R\$ 17.450,00
7	GRAXA de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul.....20kg	UNID.	10	RENTAL MOLLY	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
8	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19. Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265 - 295, Ponto de Gota °C 180. - ---20LTS	UNID.	30	RENTAL EP2	R\$ 420,00	R\$ 12.600,00
9	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL.1LT	UNID.	150	DEITON SUPER PREMIUM	R\$ 18,50	R\$ 2.775,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

10	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, tendendo a especificação TO -4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25.....20LTS	UNID.	40	SPEEDY 10W	R\$ 339,00	R\$ 13.560,00
11	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO - 4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC.20LTS	UNID.	25	LUBRAX	R\$ 435,00	R\$ 10.875,00
12	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO -4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25., 20LTS	UNID.	25	SPEEDY SAE 30	R\$ 339,00	R\$ 8.475,00
13	Óleo lubrificante 80W90 GL5 lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE - ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL - L -2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - 20LTS	UNID.	20	DEITON EXTRA GEAR	R\$ 425,00	R\$ 8.500,00
14	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, api gl - 4 cnh mat 3509/mat3525/mat.3540, John Deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m- 1145, fendt, ford, esn-m2c86 -c, hce -102 hce - 102w,zf te -ml 03e/05f/06k/17e/21f. 20LTS	UNID.	50	DEITON TRAT	R\$ 339,00	R\$ 16.950,00
15	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). 20LTS	UNID.	50	ECO CEDRO	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
16	Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB - Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - 1LT	UNID.	450	DEITON ORION SYNTHETIC	R\$ 35,00	R\$ 15.750,00
17	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases).1LT	UNID.	300	DEITON ORION CI4	R\$ 20,90	R\$ 6.270,00

18	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4), ---500ml	UNID.	175	RADNAQ DOT 4	R\$	15,50	R\$	2.712,50
19	Fluido freio LHM New Holland - 1LT	UNID.	20	PETRONAS	R\$	149,00	R\$	2.980,00
20	Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO -Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL -4, ALLISON C -4, CATERPILLAR TO -2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M- 1135, Ford M2C 86B -- 20LTS	UNID.	50	SPEEDY 20W30	R\$	349,00	R\$	17.450,00
21	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento , mantendo um continuo sistema de proteção , com especificações e aprovação Cummins: MACK: EO - M,EO -M+, RENAULT TRUCKS: RD -2, VOLVO: VDS - 2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C -4.20LTS	UNID.	50	DEITON ORION CI4	R\$	299,00	R\$	14.950,00
22	Fluido freio JCB - 1LT	UNID.	20	JCB	R\$	150,00	R\$	3.000,00
23	Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN 700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51 - 1LT	UNID.	200	SPEEDY 5W40 SN	R\$	22,90	R\$	4.580,00
24	Oleo SAE 10W -30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF - 3 ou API CJ -4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel — Caterpillar ECF- 3— Cummins CES 20081...20LTS	UNID.	20	TEXACO	R\$	875,00	R\$	17.500,00
25	Oleo 2t, indicados equipamentos shil, proporção 1:50 - 200ml	UNID.	100	DEITON 2T	R\$	9,00	R\$	900,00

26	Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31.1LT	UNID.	200	SPEEDY 5W30 SN	R\$	22,90	R\$	4.589,00
27	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S 1-286S, ISO 15380. 20 LTS	UNID.	50	DEITON HIDRA AW	R\$	289,00	R\$	14.450,00
TOTAL							R\$	262.212,50
Valor total por extenso: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DOIZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.								

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (noventa) dias;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.
- 4 - Que o prazo de entrega sera efetuado de acordo com o edital.
- 5- Que o prazo de execução do objeto é de 12 meses;
- 6 - Que o prazo de pagamento é de acordo com edital

Modelo, 24 de maio de 2021.

Conceito Comércio e Distribuidora Elre!
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 IE: 250613834
 Rua Wilma Schlosser, 57- Industrial
 Modelo - SC
 Tel: (49) 98898-8662

Guilherme W.
 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 14.869.829/0001-30
 GUILHER SIMONI WESCHENFELDER / ADMINISTRADOR
 CPF: 086.577.379-30 / RG: 5.198.071/SSP/SC

[Handwritten signatures and initials]



CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 14.869.829/0001-30
RUA WILMA SCHLOSSER, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº57
MODELO/SC
FONE: 49-98898-8662
E-MAIL: volneiw1970@gmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:


1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Rua WILMA SCHLOSSER, nº 57, Bairro: INDUSTRIAL, CEP: 89872-000 Cidade: MODELO
Estado SANTA CATARINA
CNPJ nº 14.869.829/0001-30
Banco: BRASIL - 001 Agência: 5395-3 Conta Corrente nº 8594-4
Inscrição Estadual nº 256613834 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 100071
Telefone 49 98803-7748 E-mail: volneiw1970@gmail.com
Escritório Contábil da empresa: SOLIGO SERVIÇOS CONTÁBEIS Telefone: 49 3333-0160

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:



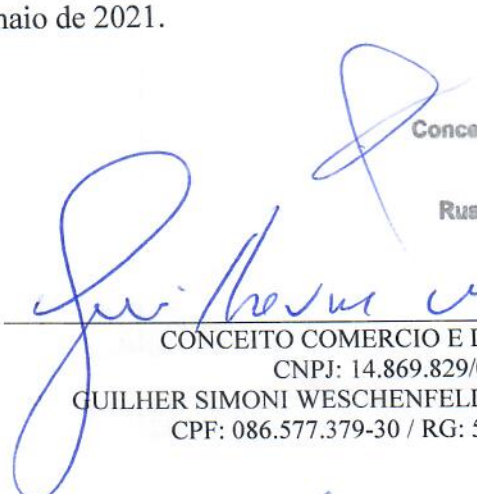

Nome: GUILHERME SIMONI WESCHENFELDER
Função ADMINISTRADOR
Data de Nascimento: 24/09/1994 Estado Civil: SOLTEIRO Escolaridade: SUPERIOR
COMPELTO
RG nº 5.198.071 Órgão emissor: SSP/SC CPF: 086.577.379-30
Rua: AVENIDA INDEPENDENCIA nº 291 Bairro: CENTRO Complemento: CASA
Cidade: NOVA ERECHIM Estado: SANTA CATARINA CEP: 89865-000
Telefone: 49 98803-7748 Celular: 49 98898-8662 E-mail: volneiw1970@gmail.com

Modelo, 24 de maio de 2021.



CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
CNPJ: 14.869.829/0001-30
GUILHER SIMONI WESCHENFELDER / ADMINISTRADOR
CPF: 086.577.379-30 / RG: 5.198.071/SSP/SC

Conceito Comércio e Distribuidora Eireli
CNPJ: 14.869.829/0001-30
IE: 256613834
Rua Wilma Schlosser, 57- Industrial
Modelo - SC
Tel: (49) 98898-8662



CONCEITO

DISTRIBUIDORA

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: RUA WILMA SCHLOSSER, 57, INDUSTRIAL, MODELO/SC

CNPJ: 14.869.829/0001-30

PREGÃO N°. 016/2021.

DATA DE ABERTURA: 24/05/2021

HORARIO: 08:30.



A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

RELACAO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 016/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Razão Social: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

Rua: Rio Grande do Sul, 2687

Bairro: Centro / CEP: 85801-011

Cidade: Cascavel / Estado: Paraná

CNPJ nº: 13.553.143/0001-72

Banco Itaú / Agência 6899 / Conta Corrente nº. 68993-6

Inscrição Estadual nº 9055607785 / Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. 7745600

Telefone: (45) 3306-3646

E-mail: compras@cascafil.com.br

Item	Quant	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	20	UNID	Balde óleo 15w40 CI4 para motores a diesel equipados com sistemas de tecnologia de baixas emissões, que os requisitos de emissões EURO 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3,M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS- 4, JASO: DH-2. 20LTS	FALUB / TAURUS	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00
2	40	UNID	Balde óleo lubrificante ATF Tipo A, lubrificante para transmissão automatica e direção hidraulica usado em caminhões pesados, veiculos off-road e carros de passeio mais antigos, com recomendação GM Tipo A, caixa de mudanças manuais e direções ZF e TRM e MB: 236.2. 20LTS	FALUB / MATIC	R\$ 315,00	R\$ 12.600,00
3	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. 20LTS	FALUB / HS AW 68	R\$ 265,00	R\$ 13.250,00
4	50	UNID	Balde óleo lubrificante 90 GL4, para transmissao automotivas diferenciaias engrenagens com carga moderada a pesada em aequipamento estacionarios e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, Fiat e Volvo. 20LTS	FALUB / TRANS 90	R\$ 315,00	R\$ 15.750,00

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: compras@cascafil.com.br

5	25	UNID	Oleo sae 85w 140 GL5 - lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo e MIL 2105D, para utilização em eixos Albarus M46. 20l	FALUB / TRANS 85W140	R\$ 325,00	R\$ 8.125,00
6	50	UNID	Óleo lubrificante 140 GL5, usado em diferenciais automotivos submetido a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagem com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade Cinemática @40°C MM2/S 340, Viscosidade Cinemática @100°C MM2/S 25.1, Índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/M³ 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C - 9. 20kg	FALUB / TRANS 140	R\$ 315,00	R\$ 15.750,00
7	10	UNID	Graxa de alta desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de MoS2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. Com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. 20kg	RENTAL GRAX	R\$ 465,00	R\$ 4.650,00
8	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2, Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - 20LTS	RENTAL GRAX	R\$ 465,00	R\$ 13.950,00
9	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL. 1LT	FALUB / MAGNUM	R\$ 22,50	R\$ 3.375,00

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

13.553.143/0001-72**A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI**RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: compras@cascafil.com.br

10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25. 20LTS	FALUB / FLUID 10	R\$ 325,00	R\$ 13.000,00
11	25	UNID	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC. 20L	FALUB / FLUID 50	R\$ 335,00	R\$ 8.375,00
12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25,. 20LTS	FALUB / FLUID 30	R\$ 325,00	R\$ 8.125,00
13	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - 20LTS	FALUB / TRANS 80W90	R\$ 325,00	R\$ 6.500,00
14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb 101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat 3540, john deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m- 1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce- 102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. 20LTS	FALUB / FLUID 10W30	R\$ 345,00	R\$ 17.250,00
15	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). 20LTS	RODOARLA / ARLA 32	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

13.553.143/0001-72**A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI**RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCATEL**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
 CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
 Cascavel - Paraná
 CEP – 85801-011
 Telefone (45) 3306-3646
 E-mail: compras@cascafil.com.br



16	450	Litros	Óleo sintético 5w30, linha DIESEL, com DPF, MB-Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - 1LT	FALUB / EXPRESS	R\$ 35,00	R\$ 15.750,00
17	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). 1LT	FALUB / TECH	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
18	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- 500ml	RADNAQ / DOT4	R\$ 22,50	R\$ 3.937,50
19	20	UNID	Fluido freio LHM NEW HOLLAND - 1l	AMBRA	R\$ 225,00	R\$ 4.500,00
20	50	UNID	Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M- 1135, Ford M2C 86B --- 20l	FALUB / FLUID 20W30	R\$ 345,00	R\$ 17.250,00
21	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento , mantendo um contínuo sistema de proteção , com especificações e aprovação cummins: MACK: EO- M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. 20LTS	FALUB	R\$ 265,00	R\$ 13.250,00
22	20	UNID	Fluido freio JCB - 1l	JCB	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
23	200	UNID	Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações BMW, RN 0700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51 - 1LT	FALUB	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: compras@cascafil.com.br

24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081 20l	TEXSA	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00
25	100	UNID	Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 - 200ml	CASTROL / STIHIL	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00
26	200	UNID	Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31. 1LT	FALUB	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00
27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-2865, ISO 15380. 20LTS	FALUB / HS AW 68	R\$ 265,00	R\$ 13.250,00

Valor Total da Proposta: R\$261.387,50 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 02 (dois) dias.

Concordo com todas as condições do referido Edital.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCATEL — PARANÁ

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta
CPF: 050.481.609-83
RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR

Pregão Presencial nº 016/2021

A Licitante A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF. Nº. 13.553.143/0001-72, sediada na Rua Rio Grande do Sul, 2687, Cascavel – Paraná - Paraná, por seu representante legal, e para fins da Pregão Presencial nº 016/2021, DECLARA expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCVEL - PARANÁ

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687
Cascavel - Paraná
CEP – 85801-011
Telefone (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br



ANEXO IX

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
Rua: Rio Grande do Sul, 2687
Bairro: Centro / CEP: 85801-011
Cidade: Cascavel / Estado: Paraná
CNPJ nº: 13.553.143/0001-72
Banco Itaú / Agência 6899 / Conta Corrente nº. 68993-6
Inscrição Estadual nº 9055607785 / Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. 7745600
Telefone: (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br
Escritório Contábil da empresa: Maycon Alfredo Nonnemacher da Silva / Telefone: 99938-5314

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Andrey de Jesus Zornitta
Função: Diretor / Proprietário
Data de Nascimento: 16/02/1986 / Estado Civil: Solteiro
Escolaridade: Superior Completo / RG nº. 86333791-SSP/PR / CPF 05048160983
Rua: Rio Grande do Sul, 2687
Bairro: Centro / CEP: 85801-011
Cidade: Cascavel / Estado: Paraná
Telefone: (45) 3306-3646
E-mail: compras@cascafil.com.br

13.553.143/0001-72

A. J. ZORNITTA COMÉRCIO
DE FILTROS - EIRELI

RUA RIO GRANDE DO SUL, 2687
CENTRO - CEP 85801-011
CASCABEL - PARANÁ

Cascavel, 22 de Maio de 2021.

A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785
Andrey de Jesus Zornitta
CPF: 050.481.609-83
RG: 86333791

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS / ESTADO DO PARANÁ
A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI
END: R. CO: RUA RIO PARANÁ, 2687 / CASCAVEL - PARANÁ
CNPJ: 13.553.143/0001-72
PREGÃO Nº. 016/2021.
DATA DE ABERTURA: 24/05/2021
HORARIO: 08:30.





AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PREGÃO PRESENCIAL No 016/2021

PROPOSTA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288



ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇO
RELACAO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 016/2021 - MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL
LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DAS PALMEIRAS

A PROPOSTA DEVERA SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. NÃO SERÃO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPÓTESE, AS PROPOSTAS QUE FIZEREM REFERÊNCIA AS DE OUTROS PROPONENTES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. AS QUANTIDADES MÁXIMAS INICIALMENTE LICITADAS, PODERÃO SER INFERIORES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR MÁXIMO ADMITIDO	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	20	UNID	BALDE ÓLEO 15W40 CI-4 - para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH 2,20 LITROS	MOBIL MX ESP 15W40	450,00	455,00	9.000,00
Item 02	40	UNID	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB 236.2..... 20 litros	IPIRANGA ATF TIPO A	605,00	615,00	24.200,00
Item 03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda os requisitos DIN 51524 parte 2 Tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380.....20lts	LUBRAX AW 68	430,00	440,14	21.500,00
Item 04	50	UNID	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento	LUBRAX TRM4	415,00	415,00	20.750,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

			estacionarios e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo.....20lts				
Item 05	25	UNID	ÓLEO SAE 85W 140 GL5 – lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo E MIL 2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46.....20LTS-	LUBRAX TRM5	420,00	425,00	10.500,00
Item 06	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 140 gl5, usado em diferenciais automotivos submetido a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade cinemática@40°C MM2/S 340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C-920 KG	IPIRANGA IPIRGEROL 140 GL5	415,00	425,00	20.750,00
Item 07	10	UNID	GRAXA de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos2, para promover resistencia em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul.....20kg	EVORA LITH MP2	500,00	510,00	5.000,00
Item 08	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar	EVORA LITH MP2	500,00	510,00	15.000,00

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

			em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2 Viscosidade Cinematica @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. --- 20LTS				
Item 09	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL. 1LT	LUBRAX ESSENCIAL SM	26,50	26,65	3.975,00
Item 10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25..... 20LTS	URSA TORQ FORCE 10W	580,00	585,00	23.200,00
Item 11	25	UNID	Oleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC. 20LTS	URSA TORQ FORCE 50W	530,00	533,07	13.250,00
Item 12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25,. 20LTS	URSA TORQ FORCE 30W	580,00	585,00	14.500,00
Item 13	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A,	IPIRANGA IPIRGEROL 80W90 GL5	420,00	425,00	8.400,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288

			Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - 20LTS				
Item 14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat,3540, John Deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m- 1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce- 102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. 20LTS	IPIRANGA 434TO	500,00	505,00	25.000,00
Item 15	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). 20LTS	RODOARLA ARLA32	65,00	65,00	3.250,00
Item 16	450	UNID	Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - 1LT	PETRONAS 5000AV 5W30	50,00	51,00	22.500,00
Item 17	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). 1LT	PETRONAS 800 SE 15W40	31,50	32,00	9.450,00
Item 18	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- 500ml	CONTROIL DOT4	25,50	25,95	4.462,50

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288



Item 19	20	UNID	Fluido freio LHM New Holland – 1LT	AMBRA	225,00	225,00	4.500,00
Item 20	50	UNID	Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M- 1135, Ford M2C 86B --- 20LTS	IPIRANGA 433HD	395,00	397,40	19.750,00
Item 21	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento , mantendo um continuo sistema de proteção , com especificações e aprovação Cummins: MACK: EO- M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. 20LTS	IPIRANGA BRUTUS T5 CH4 15W40	310,00	315,00	15.500,00
Item 22	20	UNID	Fluido freio JCB – 1LT	JCB	250,00	250,00	5.000,00
Item 23	200	UNID	Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN 0700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51- 1LT	HAVOLINE ULTRA S 5W40	49,50	49,53	9.900,00
Item 24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados	LUBRAX ADVENTO 10W30	870,00	875,00	17.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288



			Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF- 3— Cummins CES 20081... 20LTS				
Item 25	100	UNID	Oleo 2t, indicados equipamentos stihl, proporção 1:50 - 200ml	CASTROL STIHL	34,50	35,00	9.000,00
Item 26	200	UNID	Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31. 1LT	HAVOLINE PRODS 5W30	36,25	37,58	24.200,00
Item 27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. 20 LTS	SHELL AW68	435,00	440,15	21.500,00
TOTAL.....							326.737,50

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.
PROponho-me a FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO

__São José das Palmeiras-PR, __24__ de __Maio__ de 2021.

Carimbo do CNPJ:

80.357.247/0001-07
44000110-66

**C.F.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA - ME**

**Av. José Bonifácio, 1037 - Terreo - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras PR**

C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-
ME

Cleber Faustino Costa – Sócio-administrador
RG No 9.302.399-4 SESP/PR
CPF No 074.350.039-30

Cleber Faustino Costa
[Handwritten signatures]

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná
Fone: (045) 3259-1288



ANEXO IX DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: C.F.C Comercio de Peças e Acessorios Ltda - ME
Endereço: Av. José Bonifácio nº 1.037
Bairro: Centro CEP 85898-000
Cidade: São José das Palmeiras Estado: Paraná
CNPJ nº 80.357.247/0001-07
Banco: Banco Brasil Agência: Santa Helena (2577-1) Conta Corrente nº 12304-8
Inscrição Estadual nº 44000110-66 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 56/2021
Telefone: (45) 3259-1288 Fax (45) 3259-1288
E-mail: autopecasaojose@hotmail.com
Escritório Contábil da empresa Ilson Contabilidade Telefone: (45) 3259-1156

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Cleber Fautisno Costa
Função: Sócio-administrador
Data de Nascimento: 01/09/1990 Estado Civil: Solteiro
Escolaridade: 3º Grau Incompleto RG nº 9.302.399-4 Órgão emissor SESP/PR
CPF: 074.350.039-30
Rua: Osvaldo Cruz nº 961
Bairro: Centro Complemento: Casa Cidade: São José das Palmeiras
Estado: Paraná CEP: 85898-000 Telefone: (45) 3259-1288
Fax: (45) 3259-1288 Celular: (45) 98836-1117 E-mail: autopecasaojose@hotmail.com

São José das Palmeiras-PR, 24 de Maio de 2021.

80.357.247/0001-07
44000110-66

C.F.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA - ME

Av. José Bonifácio, 1037 - Terreo - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras PR

Cleber Faustino Costa
C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME
Cleber Faustino Costa – Sócio-administrador
RG No 9.302.399-4 SESP/PR
CPF No 074.350.039-30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇOS)
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
PROPONENTE: C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1.037 -
CENTRO SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
CEP: 85898-000



L. P. da Silva Peças e Serviços

Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203

Plantão 24h (45) 99952-6200

Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR
e-mail: lp-pecas@hotmail.com



ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

RELAÇÃO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 016/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL LUBRIFICANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. NÃO SERÃO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPÓTESE, AS PROPOSTAS QUE FIZEREM REFERÊNCIA ÀS DE OUTROS PROPONENTES, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. AS QUANTIDADES MÁXIMAS INICIALMENTE LICITADAS, PODERÃO SER INFERIORES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR MÁXIMO ADMITIDO	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	20	UNID	BALDE ÓLEO 15W40 CI-4 - para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH 2,20 LITROS	PETROL	R\$ 455,00	R\$ 455,00	R\$ 9.100,00
Item 02	40	UNID	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB 236.2.... 20 litros	JOCLÉ	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 24.600,00
Item 03	50	UNID	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda aos requisitos DIN 51524 parte 2 Tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380.....20Lts	MULTILUB	R\$ 440,00	R\$ 440,14	R\$ 22.000,00
Item 07	10	UNID	GRAXA de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente a água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul.....20kg	UNI	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 5.100,00
Item 08	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2 Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - ---20LTS	UNI	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 15.300,00
Item 10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25.....20LTS	LUBRIMOTORS	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 23.400,00
Item 11	25	UNID	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC.20LTS	UNI	R\$ 533,00	R\$ 533,07	R\$ 13.325,00



Item 12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25,. 20LTS	UNI	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 14.625,00
Item 14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat,3540, John Deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m- 1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce-102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. 20LTS	PETRONAS	R\$ 450,00	R\$ 505,00	R\$ 22.500,00
Item 22	20	UNID	Fluido freio JCB – 1LT	UNI	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
Item 24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081...20LTS	PETRONAS	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ 17.500,00
Item 27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN 51524 Parte 2 tipos HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. 20 LTS	MULTILUB	R\$ 440,00	R\$ 440,15	R\$ 22.000,00
TOTAL						R\$ 194.450,00	

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SEREFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS.
PROponHO-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES EESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

TOLEDO, 24 DE MAIO DE 2021

Carimbo do CNPJ:



Assinatura do Proponente



L. P. da Silva Peças e Serviços

Fone (45) 3054-6201 / Fax (45) 3054-6203
Plantão 24h (45) 99952-6200

Av. Parigot de Souza, 752 - Jd. Porto Alegre - CEP 85906-070 - Toledo - PR
e-mail: lp-pecas@hotmail.com



ANEXO IX

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1 - DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome: Empresarial: L. P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ nº: 07.824.746/0001-69
Inscrição Estadual nº: 903.62969-06 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº. 969444
Rua: AV. PARIGOT DE SOUZA Nº. 752 Bairro: JARDIM PORTO ALEGRE
CEP: 85.906-070 Cidade: TOLEDO Estado: PARANÁ
Conta Corrente nº: 54762-X Agência 0587-8 Banco do BRASIL
Telefone: (45)3054-6201 Fax: (45)3054-6203 E-mail: lp-pecas@hotmail.com
Contador da empresa: **GUINTER - EXATUS CONTABILIDADE** Telefone: (45)3252-2825

2- Nome do representante legal autorizado para a assinatura do contrato

Nome: LAURECI PAES DA SILVA
Função: PROPRIETÁRIO
Data de Nascimento: 14/12/1972 Estado Civil: CASADO
Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO
RG nº 5.375.488-0 Órgão emissor SSP-PR CPF: 836.915.619-34
Endereço: AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, nº 752, APTº 01
Bairro: JARDIM PORTO ALEGRE Cidade: TOLEDO Estado: PARANÁ CEP: 85.906-070
Telefone (45)3064-6201 Fax (45)3054-6203 Celular (45)99952-6200
E-mail: lp-pecas@hotmail.com

TOLEDO-PR 24 de maio de 2021.

LAURECI PAES DA SILVA

RG. 5.375.488-0 SSP/PR

CPF. 836.915.619-34

"Proprietário"

07.824.746/0001-69

L.P. DA SILVA PEÇAS E
SERVIÇOS - EIRELI

AV. PARIGOT DE SOUZA, 752
JD. PORTO ALEGRE - CEP. 85.906-070
Toledo - PR



as para Tratores eiras Hidráulicas

"A" (PROPOSTA DE PREÇOS)
DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
) PARANÁ
A PEÇAS E SERVIÇOS-EIRELI
: AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, Nº 752
24.746/0001-69
2.016/2021.

BERTURA: 24/05/2021.
08:30 hrs.





Razão Social: GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
CNPJ nº: 35.235.579/0001-56	Inscrição Estadual nº: 90832511-71
Endereço: AVENIDA BRASIL, CASCAVEL - PR Nº 2435, S. 01, B: R. DO LAGO	
Telefone fixo: 45 – 3037-6313	Celular: 45 – 99916-2625
Email:	sulbrasillicita@outlook.com

PROPOSTA DE PREÇO

Ao Município de **SÃO JOSE DAS PALMEIRAS - PR**

REF.: Edital de Pregão Presencial nº 16/2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa. nossa proposta de preços relativa ao fornecimento, de forma parcelada, de óleo lubrificante para atender a estrutura geral deste Município, referente à licitação em epígrafe:

Item	Quant. estima da	UNID.	Descrição	MARCA	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	20	Baldes	BALDE ÓLEO 15W40 CI-4 - para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH 2,20 LITROS	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$350,00	R\$7.000,00
02	40	Baldes	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB 236.2.... 20 litros	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$350,00	R\$14.000,00
03	50	Baldes	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 para sistemas hidráulico, que atenda os requisitos DIN 51524 parte 2 Tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380.....20lts	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$320,00	R\$16.000,00
04	50	Baldes	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo.....20lts	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$350,00	R\$17.500,00
05	25	Baldes	ÓLEO SAE 85W 140 GL5 – lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$380,00	R\$9.500,00



			veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo E MIL 2105D. PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46.....20LTS-	NTES		
06	50	Baldes	ÓLEO LUBRIFICANTE 140 gl5, usado em condições automotivas submetido a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade cinemática@40°C MM2/S 340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C-920 KG.	GT OIL LUBRIFICA NTES	R\$380,00	R\$19.000,00
07	10	Baldes	GRAXA de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos2, para promover resistência em cargas de choque mecânico, com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul.....20kg	GRAX GRAXAS	R\$510,00	R\$5.100,00
08	30	Baldes	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2 Viscosidade Cinematica @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - ---20LTS	GRAX GRAXAS	R\$510,00	R\$15.300,00
09	150	Unids.	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL.1LT	GT OIL LUBRIFICA NTES	R\$22,00	R\$3.300,00
10	40	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25.....20LTS	FALUB LUBRIFICA NTES	R\$400,00	R\$16.000,00
11	25	Baldes	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC.20LTS	LUBRAX LUBRIFICA NTES	R\$400,00	R\$10.000,00
12	25	Baldes	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25.. 20LTS	GT OIL LUBRIFICA NTES	R\$500,00	R\$12.500,00
13	20	Baldes	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada a alta em	MAXI 1 LUBRIFICA NTES	R\$375,00	R\$7.500,00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



			aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - 20LTS			
14	50	Baldes	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat.3540, John Deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce-102w.zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. 20LTS	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$400,00	R\$20.000,00
15	50	Baldes	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). 20LTS	RODOARLA	R\$65,00	R\$3.250,00
16	450	Unid.	Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - 1LT	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$40,00	R\$18.000,00
17	300	Unid	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). 1LT	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$32,00	R\$9.600,00
18	175	Unid.	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- 500ml	POWER BRILL	R\$15,00	R\$2.625,00
19	20	Unid.	Fluido freio LHM New Holland - 1LT	Ambra Petronas	R\$225,00	R\$4.500,00
20	50	Baldes	Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M-1135, Ford M2C 86B --- 20LTS	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$390,00	R\$19.500,00
21	50	Baldes	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK: EO- M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU:	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$315,00	R\$15.750,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



			CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. 20LTS			
22	20	Unid.	Fluido freio JCB – 1LT	Ambra Petronas	R\$250,00	R\$5.000,00
23	200	Unid.	Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN 0700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51- 1LT	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$35,00	R\$7.000,00
24	20	Baldes	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081... 20LTS	YPF LUBRIFICANTES	R\$750,00	R\$15.000,00
25	100	Unid.	Oleo 2t, indicados equipamentos sthill, proporção 1:50 - 200ml	Castrol Sthill	R\$35,00	R\$3.500,00
26	200	Unid.	Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31. 1LT	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$30,00	R\$6.000,00
27	50	Baldes	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S 1-286S, ISO 15380. 20 LTS	GT OIL LUBRIFICANTES	R\$320,00	R\$16.000,00

Valor total: R\$ 298.425,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

O prazo de validade da proposta de preços é de **65 (Sessenta e Cinco) Dias**, conforme o **edital do pregão presencial 16/2021**.

O prazo de entrega será respeitado o conforme o **edital do pregão presencial 16/2021**.

O prazo de pagamento será conforme no **edital do pregão presencial 16/2021**.

DECLARO expressamente, sob as penas da lei, que em todos os preços ofertados estão inclusos todos os custos com veículo, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, tributos, inclusive bonificação e despesas indiretas (B.D.I.). Portanto, os preços constantes na **“PROPOSTA COMERCIAL/PREÇOS”** constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida a nossa empresa caso venha a ser contratada para a execução dos serviços.

DECLARO sob as penas da lei, que entregarei os produtos ora ofertados com prazo de validade não inferior ao exigido no **edital do pregão presencial 16/2021**;

DECLARO sob as penas da lei que os produtos ofertados respeitam os prazos de validade estipulados no Termo de Referência, e comprometemo-nos em substituir a nossas expensas os objetos que forem necessários ou que não atendam o **edital do pregão presencial 16/2021**;

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no **edital do pregão presencial 16/2021**.


[Handwritten signatures and initials]

Declaramos que os produtos cotados atendem as características mínimas exigidas em Edital e que todos os nossos produtos tem registro na ANP, estando ciente das penalidades impostas no caso de inexecução contratual.



Atenciosamente,

Cascavel - PR, 21 de Maio de 2021.

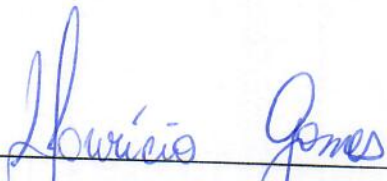

GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
MAURICIO GOMES

PROCURADOR/VENDEDOR

Rg nº 6.117.067-7 SSP/PR e CPF 588.365.272-72

35.235.579/0001-56
GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME
AV. BRASIL, 2435 SL. 01
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-500
CASCAVEL PARANÁ




GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES



DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS - PR

REFERENTE: Processo de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL - N.º 16/2021

Objeto: AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUÍDOS, GRAXA, ÓLEO PARA MOTOR E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.

1 – DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social da proponente: GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ N.º: 35.235.579/0001-56

Endereço: Avenida Brasil, nº 2435, Sala 01, Bairro: Região do Lago

Cidade: Cascavel

Estado: Paraná

Inscrição Estadual: 90832511-71

Inscrição Municipal: 630016150

BANCO: 756 SICOOB – CASCAVEL PR

AG. N.º 4370-2

CONTA N.º: 50.704-0

Email: sulbrasillicita@outlook.com

Declaramos que a empresa GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, é composta somente por 1 sócio proprietário devidamente representado a seguir:

2- DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome do Representante Legal: Gabriela Munhoz Pachenki

Função/Cargo: Proprietária

Data de Nascimento: 31/07/1995

RG n: 10.993.401-1 Órgão Expedidor: SSP/PR, CPF n.º: 074.630.299-13


Endereço: Avenida Brasil, nº 2435, Sala 01


Bairro: Região do Lago CEP n.º: 85812-500

Fone: 45 – 3037 – 6313 e 45 99916 - 2625

Email: sulbrasillicita@outlook.com

CASCAVEL – PR, 21 de Maio de 2021.

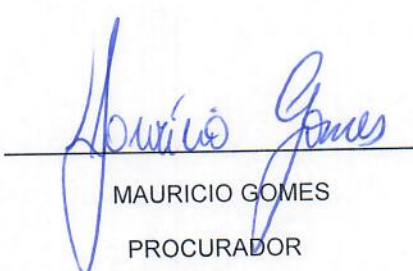
MAURICIO GOMES
PROCURADOR


35.235.579/0001-56
GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME
AV. BRASIL, 2435 SL. 01
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-500
CASCAVEL PARANÁ

Rg n.º 6.117.067-7 SSP/PR e CPF 588.365.272-72

AV BRASIL, 2435, SL 01 - REGIAO DO LAGO - CASCAVEL-PR CEP: 85.812-500- (45)3037-6313/30389609

GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES



PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa **GMP Comercio de Lubrificantes LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.235.579/0001-56, sediada na Avenida Brasil, nº 2435, Sala 01, B: Região do Lago – Cascavel Paraná, por intermédio do seu representante legal, a Srª. Gabriela Munhoz Pachenki, portadora do documento de identidade 10.993.401-1, emitida pelo SSP/PR e CPF nº. 074.630.299-13, **DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de **PROPONENTE** da licitação instaurada pelo Município de **São José das Palmeiras - PR**, modalidade Pregão Presencial, Licitação nº **16/2021**, informamos que:


Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR.**

Descrição do objeto, conforme relação do Anexo I, **CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, preço unitário, MARCA/FABRICANTE, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).**

- Prazo mínimo da validade da proposta de preços, será de 65(Sessenta e Cinco) Dias, conforme o edital do **pregão presencial nº 16/2021**, que será contado a partir da data da entrega. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega será respeitado o prazo, conforme o edital do **pregão presencial nº 16/2021**;
- O prazo de vigência do presente certame será de 12 (Doze) meses a partir da assinatura do contrato, conforme o **edital da pregão presencial nº 16/2021**;
- Os prazos de garantia dos produtos licitados estarão regulares, respeitando o edital do **pregão presencial nº 16/2021**;
- O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
- O pagamento será efetuado conforme o **edital da pregão presencial nº 16/2021**, após a entrega do objeto.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em Edital, e que os óleos lubrificantes e graxas estão devidamente registrados na ANP e estão dentro das normas estabelecidas pela resolução da ANP .nº 669 de 17/02/2017 e demais legislação aplicável.

Cascavel – PR, 21 de Maio de 2021.

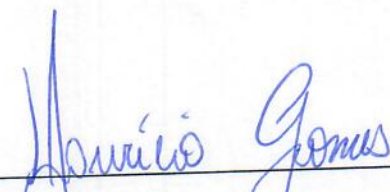

GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Mauricio Gomes
Procurador

RG. Nº 6.117.067-7 SSP-PR

CPF. Nº 588.365.272-72

35.235.579/0001-56
GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-ME
AV. BRASIL, 2435 SL. 01
REGIÃO DO LAGO - CEP 85812-500
CASCAVEL PARANÁ



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil Ltda.
Uma Empresa Daimler

À

Regelub Lubrificantes Eireli

Rod. Presidente Dutra s/n Km 51

Lorena - SP

Fone: 12 98225-7545

A/C: Sr(a). Marcelo Almeida Pinheiro Moreti

Relatório nº: EMPB.19.350113
Data do relatório: 19/11/2019
Nº identificação:
Nº desenho: MB 228.3
Status / data:
Nº modificação:
Distribuição:

Plantas usuárias:

Elaborado por: Anderson Amaral
e-mail: anderson.amaral@daimler.com

Fone: 11 4173-6935
Fax: (11) 4173-8600

RELATÓRIO DE EXAME DE PRIMEIRA AMOSTRA - EMPB

Código da peça:

Denominação: GT-OIL MAXIMUS SAE 15W 40

1. Avaliação da amostra

- 1.1. Material: Conforme análise atende a especificação
1.2. Dimensional: Conforme análise a amostra atende ao especificado
1.3. Montagem: Atende aos testes de aplicação
1.4. Funcionabilidade: Atende aos testes funcionais

2. Conclusão geral

Aprovação para aplicação: Sim Validade da aprovação: 19/11/2029
Necessário nova amostra: Não
Necessário retrabalho: Não aplicável
Aprovado com restrição: Não aplicável

3. Observações :

Dados complementares: Este produto atende a exigências BeVo MB 228.3. Corresponde ao EMPB 10884/19. Aprovação para inclusão na IS. A utilização desta formula alternativa deve ser informada a Mercedes-Benz. Validação de Aprovação conforme NBR 14.725.

Qualquer modificação em relação a amostra, quando da sua aprovação, deverá ser comunicada a MBBras e sua aplicação dependerá de nova homologação, através do EMPB.

A MBBras reserva-se o direito de reavaliar o produto quando achar conveniente, ficando patente que, diante de qualquer divergência constatada em relação a amostra aprovada, fica facultada a suspensão temporária ou definitiva da aprovação do produto.

Marcos Arashiro

Engenharia de Materiais Não Metálicos e Processos MBBras

(Original assinado em poder do C.C. 051.4)



Mercedes-Benz - Marca registrada da Daimler, Stuttgart, Alemanha

Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Av. Alfred Dörmann, 562
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
09600-900
Fone: +55 11 4173-6611
Fax: +55 11 4173-7607



BB00.40-B-0228-03A	Óleos multiviscosos de motor (Especificação 228.3)	08/11/2019
--------------------	--	------------

Óleos multiviscosos para motores diesel - Classe MB 228.3

Especificação conforme DBL 6610.30

Aplicação*:

OM 014 A; OM 014 LA

OM 364; OM 364 A; OM 364 LA; OM 366; OM 366 A; OM 366 LA

OM 449; OM 449 A; OM 449 LA; OM 447; OM 447 A; OM 447 LA;
OM 457 LA; OM 460 LA

OM 501 LA; OM 502 LA

OM 611 LA; OM 612 LA; OM 616

OM 904 LA; OM 924 LA; OM 906 LA; OM 926 LA

Cummins ISF 3.8

*Inclusive motores Euro 5 com tecnologias SCR

Recomendado / Denominação:	Empresa
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MB 228.3 (A 000 989 98 01)	Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Outros produtos / Denominação:	Empresa
Bardahl Maxoil Diesel Turbo Plus 15W-40	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Castrol Tecton Global 15W-40	Castrol do Brasil Ltda.
Extravida XV 300	YPF Brasil Ltda.
GT-OIL MAXIMUS SAE 15W-40	Regelub Lubrificantes Eireli
Ipiranga Brutus Alta Performance SAE 15W-40	Ipiranga Produtos de Petróleo
Ipiranga Brutus Alta Performance 15W-40 CI-4	Ipiranga Produtos de Petróleo
Lubrax Top Turbo SAE 15W-40	Petrobras Distribuidora S.A.
Maxi Turbo TOP CI-4	Packblend Ind. Com. De Lubrificantes
Mannol TS-4 SHPD EXTRA 15W40	SCT Germany do Brasil
Mannol TS-5 UHPD 10W40	SCT Germany do Brasil
Mobil Delvac MX 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Mobil Delvac Super 1400 15W-40	Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Motul Tekma Mega X SAE 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
MOTUL TEKMA MEGA 15W-40	Motul do Brasil Lubrificantes
Performance Trophy DX 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Shell Rimula R3 Extra 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Shell Rimula RT4 X 15W-40	Shell Brasil Petróleo Ltda.
Texsa Super Turbo Plus SAE 15W-40	Texsa do Brasil Ltda.
Titan Truck Plus SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Truck SAE 15W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Titan Unimax Plus MC SAE 10W-40	Fuchs Lubrificantes do Brasil Ltda
Total Rubia TIR 6400 15W-40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Ursa Premium TDX SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Ursa Super TD SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.
Ursa Ultra MG SAE 15W-40	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DAIMLER



105551-FB



Daimler AG - 70546 Stuttgart

Regelub Lubrificantes Eireli (GT-OIL)
President Dutra Highway, No Number-KM 51
12 LORENA
BRAZIL

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/ Your reference	Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Our reference	Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code	Datum/Date
14.03.2019	RD/PDI-F-105551	24801	59756	C651	04.06.2019

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.3 for: "GT OIL MAXIMUS"
Oil-Code: OR-F62616D-A, SAE-Grade: 15W-40
Reblend to OR-F62616D-A with Oil-Code: OR-F62616D-A, Chevron Oronite S.A.S.

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE
<http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the current "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Johannes Leweux

i.V. Dr. Jochen Betsch

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-222 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



CERTIFICADO

Certifica que a empresa



LUBRIFICANTES ESPECIAIS
GRAX

GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS

LTDA.

Rua Zequinha de Abreu, 668
09380-320 São Paulo - SP
Brasil

implementou e mantém um
Sistema de Gestão da Qualidade

Escopo:
Desenvolvimento, produção e comercialização de graxas e óleos lubrificantes

Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado
que o sistema de gestão cumpre os requisitos da seguinte norma:

ISO 9001 : 2015

Número do certificado 092028 QM15
Válido a partir de 23-03-2018
Válido até 22-03-2021
Data da certificação 23-03-2018



DAKKS

Deutsche
Akkoederungsstelle
DZM 160/4-1 (1)

DQS GmbH

Stefan Heinloth

Stefan Heinloth
Diretor Executivo

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04733-100 São Paulo - SP, Brazil



POWER BRIL | Produtos Automotivos

Site: www.power-bril.com.br / E-mail: power-bril@power-bril.com.br

PABX (11) 2943-8139

BOLETIM TÉCNICO



Data: 05.01.2017 Revisão: 07 Página: 1/1

Produto: Fluido para Freio SUPER DOT 4 Power

Apresentação: Fluido para Freios SUPER DOT-4 Power é um líquido de freios especialmente desenvolvido para atender as especificações NBR 9292/11, FMVSS 116 DOT4 e SAE J 1703, possuindo Ponto de Ebulição típico de 230 °C.

Aplicação: Fluido para Freios SUPER DOT-4 Power é indicado para operar em sistemas de freios hidráulicos a disco ou tambor e embreagens de veículos automotores como carros de passeio, caminhões, ônibus, motocicletas, pick-ups e tratores.

Modo de Usar: Verifique e mantenha sempre o nível do líquido de freios e o substitua a cada 10.000 Km, 12 meses ou conforme recomendação do fabricante do veículo. Utilize sempre o Fluido para Freios SUPER DOT4 Power para garantir sua segurança.

Precauções: Manter fora do alcance de crianças e animais. Evitar o contato com a boca e os olhos. Se ingerido procurar imediatamente socorro médico. Não reutilizar a embalagem vazia.

Composição: Mistura de glicóis, lubrificantes, inibidores de corrosão e corante.

Embalagem: Frasco de 200 mL – caixa com 24 unidades
Frasco de 500 mL – caixa com 12 ou 24 unidades

Armazenagem: Manter o produto em sua embalagem original. Conservar em local coberto, seco, ventilado e protegido do calor.

Prazo de Validade: 02 (dois) anos a partir da data de fabricação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Visual)	Líquido límpido	Ponto de Ebulição a 76° mmHg (°C):	
Cor (Visual)	Vermelho	refluxo	Mínimo 230
PH a 25 °C	7,5~11,0 (Típico)	Refluxo úmido	Mínimo 155
Teor de água (% m)	0,10 (Típico)	Viscosidade Cinemática (cSt):	
Densidade à 20/20°C	1,060~1,100 (Típico)	-40 °C	Máximo 1800
		100 °C	Mínimo 1,5

*NBR 9292/11 – Veículos rodoviários automotores – Líquidos para freios hidráulicos, tipos 3, 4 e 5 – Requisitos e determinação das características – disponível na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

**REGISTRO DO PRODUTO: 0000005357 (SITUAÇÃO=ATIVO)**

No DESPACHO: 01288/2016 (04/11/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA.

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

RENTAL MULTI 2 LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E MANCAIS EM AMBIENTES SEVEROS E COM
MP ALTA TEMPERATURA

NÍVEL DE DESEMPENHO: . NÃO APLICÁVEL

145. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017664 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01109/2016 (22/09/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL HIGH TEC 5W30 ÓLEO PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL, GNV E
PLUS DIESEL LEVE

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SN, ACEA C3-12

95. REGISTRO DO PRODUTO: 0000013063 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01639/2017 (29/12/2017)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL AW 68 ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL

NÍVEL DE DESEMPENHO: DIN 51524 PARTE 1 E 2 (TIPO HL/HLP)

145. REGISTRO DO PRODUTO: 00000178104C(SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01109/2016 (22/09/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL LONG LIFE 20W50 ÓLEO PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL, GNV

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SL

145. REGISTRO DO PRODUTO: 0000017691 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01109/2016 (22/09/2016)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL LONG LIFE 15W40 ÓLEO PARA MOTORES MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL, GNV

NÍVEL DE DESEMPENHO: API SL

17 . REGISTRO DO PRODUTO: 0000010287 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 86234/2009 (30/04/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

FALUB TRANS 140 -- TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-5.



19. REGISTRO DO PRODUTO: 0000010287 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 86234/2009 (30/04/2009)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

FALUB TRANS 90 -- TRANSMISSÕES MANUAIS AUTOMOTIVAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-5.

28. REGISTRO DO PRODUTO: 0000009071 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00181/2018 (07/02/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL TORK FLUID 20W30 MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO MASSEY-FERGUSON CMS M1135, JOHN DEERE, JDM J20C, ZF TE-ML-03E

138. REGISTRO DO PRODUTO: 0000019368 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 01551/2015 (30/10/2015)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL

SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL MULTI TURBO 15W40 CI-4

15W-40

MOTORES A DIESEL.

NÍVEL DE DESEMPENHO: API CI-4.

28. REGISTRO DO PRODUTO: 0000009071 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00181/2018 (07/02/2018)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL TORK FLUID 10W30 MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: API GL-4, AGCO MASSEY-FERGUSON CMS M1135, JOHN DEERE, JDM J20C, ZF TE-ML-03E

310. REGISTRO DO PRODUTO: 000005601 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00549/2012 (23/04/2012)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

MARCA COMERCIAL

SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

LUBRAX GRANS TAC3

10W

AUTOMOTIVO - TRANSMISSÃO

NÍVEL DE DESEMPENHO: ALISSON C-3

174. REGISTRO DO PRODUTO: 000003325 (SITUAÇÃO=ATIVO)

No DESPACHO: 00345/2017 (06/04/2017)

URL: <http://www.in.gov.br>

EMPRESA: REGELUB LUBRIFICANTES EIRELI

MARCA COMERCIAL

SAE ISO NLGI APLICAÇÃO

GT OIL ATF A

20W

TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS

NÍVEL DE DESEMPENHO: . ATF SUFIXO A



FICHA TÉCNICA



MAXIMUS SAE 15W40 API CI-4 ACEA E7-16

Lubrificante premium testado e aprovado pela Mercedes-Benz. Máxima proteção para uso severo.

Indicação

Homologado pela Mercedes-Benz e formulado com as melhores matérias primas, o MAXIMUS garante máxima proteção até mesmo em condições severas de uso do motor. Além de atender às especificações API CI-4 e ACEA E7-16, o MAXIMUS atende às exigências específicas do motor Mercedes-Benz através da norma MB-Approval 228.3, proporcionando proteção e performance na medida certa.



Nível de Desempenho: API CI-4, API SL, ACEA E7-16, JASO DH-1

Normas: MB-Approval 228.3, GLOBAL DHD-1, MAN M3275-1, MTU DDC Type 2, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, MACK EO-N, EO-M+, CUMMINS CES 20076 / 78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC II-10, ALLISON C4

Propriedades e Benefícios

- Testado e aprovado pela Mercedes-Benz: MB-Approval 228.3;
- Proporciona ótima proteção em condições severas;
- Prolonga a vida útil do motor;
- Diminui a frequência de manutenção;
- Garante ótima estabilidade térmica;
- Controla os depósitos no motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão de forma eficiente;
- Compatível com motores a diesel que exigem baixas emissões de poluentes e com motores mais antigos.

Composição

Óleos minerais básicos, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antioxidante, detergente e dispersante, abaixador de ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

Código: 06-04-0003-03
Versão: 03
Atualização modelo: 05/02/2020
Vigência: 12/03/2020

Revisão das informações: 03
Vigência a partir de: 12/03/2020

Rod. Presidente Dutra, s/n, Km 51
Parque Mondestr - Lorena - SP
CEP: 12.605-530
SAC: 55 (12) 3152-2623
www.gtoll.com.br

FICHA TÉCNICA



Propriedades Típicas

MAXIMUS SAE 15W40 API CI-4 ACEA E7-16		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	3.5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0.86
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	98.95
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	13.7
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	140
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	225
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	9
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24x1	25024	7898099402675	27898099402679	19368
4x5	25045	7898099402682	17898099402689	
20L	25020	7898099402699	-	
200L	25200	7898099402705	-	
1000L (Granel)	251000G	7898099402927	-	-

Código: 06-04-0003-03
Versão: 03
Atualização modelo: 05/02/2020
Vigência: 12/03/2020

Revisão das informações: 03
Vigência a partir de: 12/03/2020

Rod. Presidente Dutra, s/n, Km 51
Parque Mondestr - Lorena - SP
CEP: 12.605-530
SAC: 55 (12) 3152-2623
www.gtoll.com.br



GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL

Aditivação especial para uso severo

Indicação

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de transmissão.

Proporciona formação adequada de película lubrificante em altas temperaturas. Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e agente de extrema pressão.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL		SAE 90
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	140,7
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,21
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	234
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	16012	7898099400558	27898099400552	11648
24 x 1L	16024	7898099400558	17898099400555	
4 x 5L	16045	7898099401050	17898099401057	
20L	16020	7898099400763	-	
200L	16200	7898099401944	-	

FICHA TÉCNICA



GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL

Aditivação especial para uso severo

Indicação

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de transmissão.
Proporciona formação adequada de película lubrificante em altas temperaturas.
Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e agente de extrema pressão.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 140 API-GL5 MINERAL		SAE 140
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,90
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	311,55
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	24,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	99
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	220
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	99024	7898099402255	17898099402252	11648
20L	99020	7898099402262	-	
200L	99200	7898099402279	-	

Código: 06-04-0003-03
Versão: 03
Atualização modelo: 05/02/2020
Vigência: 12/03/2020

Revisão das informações: 03
Vigência a partir de: 12/03/2020

Rod. Presidente Dutra, s/n, Km 51
Parque Mondesir - Lorena - SP
CEP: 12.605-530
SAC: 55 (12) 3152-2623
www.gtoil.com.br

Rental Plus EP

Descrição: Graxa a base de óleo mineral e sabão de lítio com aditivo EP (extrema pressão), insolúvel em água, anticorrosiva e opera em diversas faixas de temperatura além de possuir aditivo antioxidante.

Aplicações: Indicada para lubrificação de cubo de roda, pinos, pistões, braços articulados, de caminhões, ônibus, empilhadeiras, guindastes e veículos agrícolas em ambientes que trabalham sob extrema pressão.

DESEMPENHO	FUNÇÕES	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> ● Estabilidade ao cisalhamento: <i>Pelas características do óleo básico, fica aderida aos mancais e rolamentos, mesmo em condições severas de uso.</i> ● Proteção contra corrosão: <i>Possui aditivização especial que protege os mancais e rolamentos contra corrosão e ferrugem.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lubrificar: <i>A graxa deve manter a capacidade de lubrificar independentemente das condições do local onde foi aplicada. A RENTAL PLUS EP atende as exigências de lubrificação para graxas multiuso com aditivização extrema pressão.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Segurança: <i>Por ser uma graxa de qualidade premium, possui um vasta gama de aplicações automotivas, com ótima performance dentro de sua faixa de temperatura de utilização, garantindo uma maior vida útil dos componentes mecânicos.</i>

DADOS TÉCNICOS	NORMA	ESPECIFICAÇÕES
CORES DISPONÍVEIS	Visual	Castanha
PENETRAÇÃO TRABALHADA:	DIN ISO 2137	265 - 295
CONSISTÊNCIA NLGI:	DIN 51818	nº 2
PONTO DE GOTA:	DIN ISO 2176	> 175º C
SEPARAÇÃO DE ÓLEO:	IP 121	máx. 3%
RESISTÊNCIA À ÁGUA (3h à 90º C), grau:	DIN 51807	1 - 90
CORROSÃO À COBRE(24h à 100ºC)grau:	DIN 51811	1 - 100
TEMPERATURAS DE TRABALHO:	-	-15º até +130ºC (picos de 150ºC)
CLASSIFICAÇÃO 1:	DIN 51502	K L 2 N -15
CLASSIFICAÇÃO 2:	DIN 51825	K 2 N -15

Embalagens: Pote com 1 kg - Galão com 3 kg - Balde com 20 kg - Tambor com 170 kg

Observações:

Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na época da publicação. Modificações no produto, ou na composição poderão ser feitas sem prévio aviso. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO	02
PÁGINA	1 de 2

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

GT-OIL PREMIUM (SAE 20W50)

REGELUB LUBRIFICANTES - EIRELI
RODOVIA, PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 51, PARQUE
MONDESIR
LORENA - SP
CEP: 12605-030
BRASIL
E-mail: gtolil@gtolil.com.br
Telefone da empresa: (12) 3152-2623
Telefone para emergências: (12) 3152-2623

2. INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, de alta performance, dimensionado para superar as mais severas cargas de serviço e altas rotações, recomendado para motores à gasolina, álcool e GNV, atendendo às principais especificações da indústria automobilística.

3. NÍVEIS DE DESEMPENHO

Atende ao nível de serviço API - SL

MIL-L 46152 B/ ACEA A2-96/ GM: 6041M, 6042M, 6048M /
FORD: M2C 153 B e DEF 2102 D / VOLKSWAGEN: CT VW
701B.

Registro de código do produto ANP: 9072.

Siga as recomendações do fabricante do veículo.

4. BENEFÍCIOS

Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente/dispersante, antiespumante, modificador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Possui excelente desempenho ao reduzir o desgaste das partes móveis em altas e baixas temperaturas, garantindo um melhor controle de

Criado em 24/02/2016

SGI
06-04-0003-01

Vigência da versão: 28/09/2016



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO	02
PÁGINA	2 de 2

depósitos e limpeza do motor. Devido aos aditivos de alta performance, permite partidas fáceis em baixas temperaturas com rápida circulação do óleo no sistema e menor resistência ao funcionamento do motor. Em função de sua multiviscosidade, proporciona uma adequada viscosidade a altas e baixas temperaturas, dando uma lubrificação eficiente das peças em movimento, melhor pressão do óleo e baixo consumo, menor perda de potência e economia de combustível, aumentando a vida útil do motor.

5. PROPRIEDADES TÍPICAS

GT-OIL PREMIUM		SAE 20W50
Cor	ASTM D-1500	4,0
Densidade à 20/4 °C	ASTM D-4052	0,8903
Viscosidade cSt à 40 °C	ASTM D-445	161,0
Viscosidade cSt à 100 °C	ASTM D-445	17,70
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	128
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	245
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-24
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	10,0
Cinzas Sulfatadas, % peso.	ASTM D-482	1,0

Deplo. Técnico: Fone (0XX12) 3152-2623

Criado em 24/02/2016

SGI
06-04-0003-01

Vigência da versão: 28/09/2016

	Título: FICHA TÉCNICA		Produto: Fluid 10W	Nº. de Rev.: 002
			Data: 05/04/2018	Página: 1/1
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 001	Emissão: Rafael Costa da Cunha	Aprovação: José Antonio Lourenço Junior	

FALUB FLUID 10W SAE 10W

Indicação

Óleo lubrificante multiviscoso, para transmissão, sistema hidráulico, sistema de direção de tratores e equipamentos agrícolas. Recomendado para múltiplas aplicações em tratores que necessitam de um lubrificante com essas características.

Descrição / Benefícios

Formulado com óleos minerais parafínico de primeiro refino, derivado de petróleo e aditivos especiais de alta performance.

- Proporciona proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiferrugem, antiespumante,
- Possui melhorador do índice de viscosidade, modificador de fricção e agentes de extrema pressão.
- Devido aos aditivos de alta performance, incorporados ao produto, proporciona proteção e maior vida útil ao equipamento.

Desempenho

Atende ao nível de serviço: API GL 4, MIL-L 2104 C / ALLISON C3 ALLISON C4 / CATERPILLAR: CAT TO2 TO4(Série 3) / MBB: OM 352 A – F 6606 / GM: 6041M - 6042 M / FORD: M2C 101 B - M2C 87 A - M2C 87 B

Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para rerefino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

Químico Responsável:
José Antonio Lourenço Junior
CRQ 0078012 – IV Região

ENSAIO	MODELO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	Max 5,0
Densidade a 20/4°C	ASTM D-4052	0,82 - 0,89
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	>190
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	>10,0
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	Min 4,1
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	>80
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C.	ASTM D-130	1 A

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 – PEDREGULHO – CEP 13.300-000 – CX POSTAL 401 – ITU / SP
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448



LUBRAX TRM

Óleo lubrificante mineral monoviscoso para uso em transmissões de veículos comerciais. Disponível nos graus SAE 40 e SAE 50.

LUBRAX TRM controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TRM 40 é recomendado para sistemas de transmissão de caminhões, ônibus da Mercedes Benz, sendo aprovado de acordo com os requisitos da norma MB 235.12 e indicado para uso em caixas de mudança Mercedes Benz G56-6, G60-6 e G85-6.

LUBRAX TRM 40 é recomendado para uso nas caixas de mudanças EATON do tipo FS e FSO e é aprovado na e ZF de acordo com a norma ZF TE-ML-04B.

LUBRAX TRM 50 é recomendado para uso em transmissões de caminhões e ônibus VOLKSWAGEN.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		40	50
Densidade a 20/4°C		0,8948	0,8997
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	254	265
Ponto de Fluidez	(°C)	-24	-9
Viscosidade a 40°C	(cSt)	145,5	226,2
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,5	19,4
Índice de Viscosidade		97	97
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	1,2	1,2
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	11,6	11,6

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Junho/2015

LUBRAX



PETROBRAS

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

**TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL**

Óleo multifuncional para tratores

Indicação

Óleo lubrificante multifuncional para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial.

Nível de Desempenho: API GL-4

Norma: AGCO Massey-Ferguson M1135, John Deere JDM J20C e ZF TE-ML-03E.

Propriedades e Benefícios

- ◆ Contem agentes anticorrosivos e antioxidantes;
- ◆ Oferece proteção antidesgaste.

Composição

Óleos minerais parafínicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, modificador de fricção e agentes de extrema-pressão, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

TORK FLUID 10W30 API GL4 MINERAL		SAE 10W30
Cor	ASTM D-1500	4.0
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	83,40
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	10,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	110
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	210
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-36
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
4 x 5L	29045	7898099400008	17898099400005	9071
20L	29020	7898099400657	-	
200L	29002	7898099402026	-	



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA



HIGH TEC PLUS SAE 5W/30 API-SN ACEA C2/C3-16 100% SINTÉTICO

Maior proteção nas partidas a frio

Indicação

Lubrificante 100% sintético de alta performance desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve.

Formulado com matérias primas de alta qualidade, o HIGH TEC PLUS garante proteção superior, excelente controle de depósitos e limpeza do motor.

Sua viscosidade de 5W30 oferece excelente desempenho a baixa temperatura, resultando em rápida fluidez do óleo para uma partida mais suave e com menos desgaste do motor.

Devido ao nível de especificação ACEA C2/C3-16, este lubrificante atende também veículos leves movidos a diesel.

Nível de Desempenho: API-SN / ACEA C2/C3-16
Normas: VW 502 00/505 01, MB 229.31/229.51, GM DEXOS 2, PSA B71 2290, CHRYSLER MS-1106.

Propriedades e Benefícios

- Atende também veículos leves com motores movidos a diesel;
- Excelente limpeza do motor;
- Controla a formação de depósitos;
- Devido à alta fluidez, proporciona uma partida mais suave e com menos desgaste do motor;
- Maior economia de combustível;
- Diminuição das emissões de gases poluentes;
- Maior vida útil do motor.

Composição

Óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente dispersante, inibidor de corrosão, antidesgaste, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

HIGH TEC PLUS SAE 5W/30 API-SN ACEA C2/C3-16 100% SINTÉTICO		SAE 5W/30
Cor	ASTM D-1500	2
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,849
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	72,2
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	11,9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	161
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coo) °C	ASTM D-92	225
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D-97	-36
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2886	7,8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	73012	7898099400947	27898099400941	17664
200L	73200	7898099401357	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



LONG LIFE SAE 15W40 API-SL SEMISSINTÉTICO

Prolonga a vida útil do motor

Indicação

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de alta tecnologia para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Desenvolvido para as necessidades específicas dos motores com alta quilometragem. Atende ao nível de desempenho API SL, podendo ainda substituir os óleos com nível API obsoletos. Única linha nacional desenvolvida especialmente para prolongar a vida útil do motor.

Nível de Desempenho: API-SL

Propriedades e Benefícios

- ◆ Fórmula com booster exclusivo GT-OIL, que atua vedando as folgas do motor;
- ◆ Prolonga a vida útil do motor;
- ◆ Proteção extra para motores com desgastes;
- ◆ Preenche rachaduras nos selos;
- ◆ Maior proteção nas partidas a frio;
- ◆ Reduz a formação de depósitos;
- ◆ Previne vazamentos de óleo;
- ◆ Reduz o consumo de lubrificante;
- ◆ Formulação de base sintética;
- ◆ Limpeza do motor.

Composição

Óleos minerais, base sintética e aditivos detergente e dispersante, melhorador de índice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Propriedades Típicas

LONG LIFE SAE 15W40 API-SL SEMISSINTÉTICO		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	118,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	130
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	222
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	5,46
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
12 x 1L	78012	7898099401159	27898099401153	17691
200L	78200	7898099401623	-	

**MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL**

Protege contra os desgastes corrosivos

Indicação

Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel turbinados que operem em condições severas.

Nível de Desempenho: API-CH4

Propriedades e Benefícios

- ◆ Maior proteção em condições severas de uso;
- ◆ Controle da formação de depósitos no motor;
- ◆ Redução do desgaste e corrosão;
- ◆ Proteção contra oxidação.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

Propriedades Típicas

MAX TURBO CH-4 SAE 15W40 API-CH4 MINERAL		SAE 15W40
Cor	ASTM D-1500	4,5
Densidade à 20/4 °C	ASTM D-4052	0,87
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	122,5
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	226
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D-97	-27
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	11,12
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	95024	7898099401371	17898099401378	18078
4 x 5L	95045	7898099401388	17898099401385	
20L	95020	7898099401395	-	
200L	95200	7898099401401	-	

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR
LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021