



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA
CNPJ: 76.883.255/0001-01


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:32 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2022.

Código de controle da certidão: **4AD6.DD2E.01C1.D8FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.883.255/0001-01

Razão Social: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA ✓

Endereço: R SAO JOAO 6828 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2022 a 28/11/2022 ✓


Certificação Número: 2022103002232832519442

Informação obtida em 11/11/2022 14:25:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027847696-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **76.883.255/0001-01**

Nome: **DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**

ESTADO DO PARANÁ

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
(MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS)
69475/2022****IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 14/12/2022 ✓

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJCUFFH2ZZX28Q2BB

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA ✓

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
102	76.883.255/0001-01	4180169577	102
ENDEREÇO RUA SÃO JOÃO, 6828 - S125 Q5 - CENTRO CEP: 85900050 Toledo - PR			
ATIVIDADES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/11/2022.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO V

DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR

Pregão Eletrônico nº057/2022

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico**, sob nº**057/2022**, instaurado pelo Município de São José das Palmeiras, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

TOLEDO, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF:554.630.459-68


RG:3.888.660-6/SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Rua São João, 6828

CEP: 85.900-050

Toledo - Paraná



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO V

DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR

Pregão Eletrônico nº057/2022

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico**, sob nº**057/2022**, instaurado pelo Município de São José das Palmeiras, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,


TOLEDO, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF:554.630.459-68

RG:3.888.660-6/SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico nº 057/2022.

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento às normas vigentes, que a empresa DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede Rua SÃO JOÃO, 6828, CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 76.883.255/0001-01, participante da licitação para fornecimento/execução do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, tampouco sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante.

Toledo, 18 de Novembro de 2022.



MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF: 554.630.459-68

RG: 3.888.660-6 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná





DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

A Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico nº 057/2022.

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento às normas vigentes, que a empresa DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA, pessoa jurídica de direito privando, com sede Rua SÃO JOÃO, 6828, CENTRO, inscrita no CNPJ sob nº 76.883.255/0001-01, participante da licitação para fornecimento/execução do objeto do PREGAO ELETRONICO Nº 057/2022, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, tampouco sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor em cargo efetivo ou em comissão na entidade licitante.


Toledo, 18 de Novembro de 2022.

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF: 554.630.459-68

RG: 3.888.660-6 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

À Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR

Pregão Eletrônico nº 057/2022.

A Licitante DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 76.883.255/0001-01, sediada na RUA SÃO JOÃO Nº. 6828, cidade de TOLEDO, Estado do PARANÁ, CEP 85900-050, por seu representante legal, e para fins do Pregão Presencial nº 023/2020, DECLARA expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Toledo, 18 de Novembro de 2022.



.....
MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF: 554.630.459-68

RG: 3.888.660-6 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná





DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

À Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras – PR
Pregão Eletrônico nº 057/2022.

A Licitante DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 76.883.255/0001-01, sediada na RUA SÃO JOÃO Nº. 6828, cidade de TOLEDO, Estado do PARANÁ, CEP 85900-050, por seu representante legal, e para fins do Pregão Presencial nº 023/2020, DECLARA expressamente, para os fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos, desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Toledo, 18 de Novembro de 2022.

.....
MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTI

CPF: 554.630.459-68

RG: 3.888.660-6 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA


Rua São João, 6828

CEP: 85.900-050

Toledo - Paraná



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA - EPP			Protocolo: PRC2213664346		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41200932831		CNPJ 76.883.255/0001-01		Data de Ato Constitutivo 02/05/1973	
Início de Atividade 01/05/1973					
Endereço Completo Rua São João, N° 6828, Centro - Toledo/PR - CEP 85900-050					
Objeto Social COMPRA E VENDA DE PECAS E ACESSORIOS, TINTAS, MATERIAIS PARA CHAPEACAO E LUBRIFICANTES PARA AUTOMOVEIS, UTILITARIOS, CAMINHOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EM GERAL					
Capital Social R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome SIMONE MAROSTICA BORTOLOTTI	CPF/CNPJ 761.779.559-91	Participação no capital R\$ 41.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTI	CPF/CNPJ 554.630.459-68	Participação no capital R\$ 69.700,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTTI	CPF/CNPJ 554.630.709-97	Participação no capital R\$ 94.300,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SIMONE MAROSTICA BORTOLOTTI	CPF 761.779.559-91	Término do mandato Indeterminado			
Nome MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTI	CPF 554.630.459-68	Término do mandato Indeterminado			
Nome ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTTI	CPF 554.630.709-97	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 08/01/2016	Número 20157607984	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/11/2022, às 14:52:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OSV0ADUA.



PRC2213664346

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1 de 1



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO VIII DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1-DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: Distribuidora de Peças Toledo LTDA.

Rua São João, 6828

Bairro: Centro

CEP: 85900-050

Toledo – Paraná

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Banco: 59938-0

Agência: 0316

Banco: Itaú

Inscrição Estadual: 418.01695-77

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 102

Telefone: (45) 3277-1483

Email: adenir@dipautotoledo.com.br

Escritório Contábil : (45) 3277-1483

Telefone: (45) 3277-1473

2-DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Maria Costa Dall Agnol Bortolotto

Função: Sócia-Administradora

Data de nascimento: 05/03/1965

Estado Civil: Casada

Escolaridade: Superior

RG nº 3.888.660-6

Orgão Emissor: SSP/PR

CPF: 554.630.459-68

Rua: Angelo Giachini

Nº116

Bairro: Jardim La Salle

TOLEDO/PR

CEP: 85903-230

Telefone: (45)2103-2244

TOLEDO, 18 DE NOVEMBRO, 2022.

.....
MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF: 554.630.459-68


RG 3.888.630.459-68 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Rua São João, 6828

CEP: 85.900-050

Toledo - Paraná



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO VIII DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES:

1-DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social: Distribuidora de Peças Toledo LTDA.

Rua São João, 6828

Bairro: Centro

CEP: 85900-050

Toledo – Paraná

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Banco: 59938-0

Agência: 0316

Banco: Itaú

Inscrição Estadual: 418.01695-77

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 102

Telefone: (45) 3277-1483

Email: adenir@dipautotoledo.com.br

Escritório Contábil : (45) 3277-1483

Telefone: (45) 3277-1473

2-DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Maria Costa Dall Agnol Bortolotto

Função: Sócia-Administradora

Data de nascimento: 05/03/1965

Estado Civil: Casada

Escolaridade: Superior

RG nº 3.888.660-6

Orgão Emissor: SSP/PR

CPF: 554.630.459-68

Rua: Angelo Giachini

Nº 116

Bairro: Jardim La Salle

TOLEDO/PR

CEP: 85903-230

Telefone: (45) 2103-2244

TOLEDO, 18 DE NOVEMBRO, 2022.



MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

CPF: 554.630.459-68

RG 3.888.630.459-68 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Rua São João, 6828

CEP: 85.900-050

Toledo - Paraná

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Cidade Gaúcha – Pr, comerciante, inscrita no CPF sob nº 554.630.459-68, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 3.888.660-6 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Ângelo Giachini nº 116, Jardim La Salle, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85903-230, **ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTTTO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Marechal Cândido Rondon – Pr, comerciante, inscrita no CPF sob nº 554.630.709-97, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 3.321.725-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 1790, centro, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85902-050, e **SIMONE MARÓSTICA BORTOLOTTTO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Pr, serventária da justiça, inscrita no CPF sob nº 761.779.559-91, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 4.233.626-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Panambi nº 58, centro, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85902-640, únicas sócias da empresa **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP**, sediada na Rua Barão do Rio Branco nº 1645, centro, na cidade de Toledo – PR, CEP: 85900-005, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41200932831 e inscrita no CNPJ sob o nº 76.883.255/0001-01, resolvem assim **alterar e consolidar** seu contrato social e posteriores alterações de acordo com a Lei nº 10406 de 10/01/02 e subsidiariamente pela Lei nº 6404/76 de 15/12/76, conforme cláusulas abaixo:

1ª – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: O endereço da sede da empresa fica transferido à Rua São João nº 6828, Centro, Toledo-PR, CEP: 85900-050.

2ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

3ª - Em razão das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP CNPJ: 76.883.255/0001-01 NIRE: 41200932831

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Cidade Gaúcha – Pr, comerciante, inscrita no CPF sob nº 554.630.459-68, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 3.888.660-6 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Ângelo Giachini nº 116, Jardim La Salle, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85903-230, **ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTTTO**,



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2016 13:16 SOB Nº 20157607984.
PROTOCOLO: 157607984 DE 06/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607984. NIRE: 41200932831.
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Marechal Cândido Rondon – Pr, comerciante, inscrita no CPF sob nº 554.630.709-97, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 3.321.725-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro nº 1790, centro, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85902-050, e **SIMONE MARÓSTICA BORTOLOTTTO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo – Pr, serventuária da justiça, inscrita no CPF sob nº 761.779.559-91, portadora da cédula de identidade e registro geral nº 4.233.626-2 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Panambi nº 58, centro, na cidade de Toledo – Pr, CEP: 85902-640, únicas sócias da empresa **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP**, sediada na Rua São João nº 6828, Centro, na cidade de Toledo – PR, CEP: 85900-050, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41200932831 e inscrita no CNPJ sob o nº 76.883.255/0001-01, **consolidam** seu contrato social e posteriores alterações de acordo com a Lei nº 10406 de 10/01/02 e subsidiariamente pela Lei nº 6404/76 de 15/12/76, conforme cláusulas abaixo:

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP** e tem sede na Rua São João nº 6828, Centro, Toledo – Pr, CEP: 85900-050.

2ª - Seu objeto social é compra e venda de peças e acessórios, tintas, materiais para chapeação e lubrificantes para automóveis, utilitários, caminhões, máquinas e implementos agrícolas em geral.

3ª - O capital social é de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), dividido em 205.000 (duzentos e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, pelas sócias:

ILSE Mª WILHELMS BORTOLOTTTO	nº de quotas: 94.300	R\$ 94.300,00
MARIA C. D. BORTOLOTTTO	nº de quotas: 69.700	R\$ 69.700,00
SIMONE M. BORTOLOTTTO	nº de quotas: 41.000	R\$ 41.000,00
TOTAL	205.000	R\$ 205.000,00

4ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento das outras sócias, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2016 13:16 SOB Nº 20157607984.
PROTOCOLO: 157607984 DE 06/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607984. NIRE: 41200932831.
DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

5ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01/05/1973 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

7ª - A administração da sociedade cabe às sócias SIMONE MARÓSTICA BORTOLOTO, MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTO E ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTO com poderes e atribuições de administradoras, dos negócios da sociedade, podendo representá-la individualmente, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, vedado, no entanto, seu uso em atividades estranhas ao interesse social, especificamente no tocante a prestações de avais, endossos, fianças, cauções de favor, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização das outras sócias.

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

11ª - A remuneração das sócias será realizada mensalmente através da distribuição de lucros ou de pró-labore.


12ª - Falecendo ou sendo interditada qualquer das sócias, a sociedade continuará com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse, destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2016 13:16 SOB Nº 20157607984.
PROTOCOLO: 157607984 DE 06/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607984. NIRE: 41200932831.
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 25 DA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação à suas sócias.

13ª - As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª - Fica eleito o foro de Toledo – Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Toledo – Pr, 15 de Dezembro de 2015.

SIMONE MARÓSTICA BORTOLOTTI

ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTTI

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTI



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2016 13:16 SOB Nº 20157607984.
PROTOCOLO: 157607984 DE 06/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157607984. NIRE: 41200932831.
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 08/01/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.883.255/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/05/1973	
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIPAUTO AUTO PECAS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO JOAO		NÚMERO 6828	COMPLEMENTO *****
CEP 85.900-050	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@DIPAGRIL.COM.BR		TELEFONE (45) 3277-1483	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/09/2022** às **10:02:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
41801695-77

Inscrição CNPJ
76.883.255/0001-01

Início das Atividades
05/1973

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA**
Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento **RUA SAO JOAO, 6828 - CENTRO - CEP 85900-050**
FONE: (45) 3277-1483
Município de Instalação **TOLEDO - PR, DESDE 05/1973**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL - DIA 12 DO**
MES+1, DESDE 01/2021
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA**
VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	761.779.559-91	SIMONE MAROSTICA BORTOLOTO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	554.630.459-68	MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	554.630.709-97	ILSE MARIA WILHELMS BORTOLOTO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 17/12/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 41801695-77

Emitido Eletronicamente via Internet
17/11/2022 16:33:15



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 102

O Município de Toledo, conforme protocolo nº 203768 de concede alvará de licença para localização a:

Nome: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA ✓

CNPJ/CPF: 76.883.255/0001-01

Localização: RUA SÃO JOÃO, 6828 - S125 Q5 - CENTRO CEP: 85900050 Toledo - PR

Atividades

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

COMERCIO E VENDA DE PECAS E ACESSORIOS, TINTAS, MATERIAIS PARA CHAPEACAO E LUBRIFICANTES PARA AUTOMOVEIS, UTILITARIOS, CAMINHOS E MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EM GERAL

Horário de funcionamento: Comercial

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

Emitido em 04/04/2022 09:53:47 **Válido até** 21/03/2023 00:00:00 ✓

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.


3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 04/04/2022 09:53:47.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

Código de autenticidade 9ZTMJC4XC24XJ3URQ





CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro
TOLEDO/PR - 85905-010

TITULAR
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

Certidão Negativa

Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CNPJ 76.883.255/0001-01, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 09 de Novembro de 2022, 16:36:41

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

CLENAR
TEREZINHA
VIEZZER
FORMIGHIERI:6629
8296972

Assinado de forma digital
por CLENAR TEREZINHA
VIEZZER
FORMIGHIERI:66298296972
Dados: 2022.11.10 12:21:09
-03'00'



Certificação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 76.883.255/0001-01
Certidão nº: 30323257/2022
Expedição: 14/09/2022, às 10:04:57
Validade: 13/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.883.255/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

RELACAO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 057/2022 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR.

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOTAL DO ITEM
Item 01	40	UNID	BALDE ÓLEO 15W40CI-4 para motores a diesel equipados com tecnologia, de baixas emissões, que os requisitos de emissões Euro5, 4, 3, 2 e US2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M3575, Aprovação MB:228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO:DH2 ---20 LTS.	IPIRANGA	480,00	19.200,00
Item 02	40	UNID	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.	KARTER	399,00	15.960,00
Item 03	50	UNID	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.	KARTER	389,00	19.450,00
Item 04	50	UNID	Óleo lubrificante 140 GL-5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagens com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE 140, Viscosidade cinemática	KARTER	544,00	27.200,00



			@40°C MM2/S340, Viscosidade cinemática @100°C MM2/S 25.1, índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/ M3 918, Ponto de Fulgor (COC) °C199, Ponto de Fluidez °C-9. -- - 20KG			
Item 05	20	UNID	Graxa de alto desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente á água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de mos 2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor aul.- 20kg	KARTER	710,00	14.200,00
Item 06	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidro estearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI2 Viscosidade Cinemática @100°C CcSt19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C180. --- 20LTS	KARTER	705,00	21.150,00
Item 07	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex. e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel, (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL --- 1LT	LUBRAX	29,00	4.350,00
Item 08	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e	TEXSAS	480,00	19.200,00



			Allison C4, ZF TE-ML 03C, Vichers 35VQ25. - -- 20LTS			
Item 09	25	UNID	ÓleoSAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. - -- 20LTS	TEXSAS	649,00	16.225,00
Item 10	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35V Q25. --- 20LTS	TEXSAS	649,00	16.225,00
Item 11	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens ediferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática, @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°CMM²/S16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C-30 --- 20LTS	LUBRAX	630,00	12.600,00
Item 12	80	UNID	Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, masseyferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce- 102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f --	KARTER	690,00	55.200,00



			- 20LTS			
Item 13	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS	LIMP BRILHO	89,00	4.450,00
Item 14	450	UNID	Óleo sintético 5w30, linha diesel, com DPF, MB- Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2 --- 1LT	LUBRAX	46,00	20.700,00
Item 15	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (re-circulação de gases) --- 1LT	LUBRAX	29,10	8.730,00
Item 16	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml	RADNAQ	27,50	4.812,50
Item 17	20	UNID	Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt	TOTAL	108,00	2.160,00
Item 18	50	UNID	Óleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO-Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M - 1135, Ford M2C86B --- 20LTS	LUBRAX	708,00	35.400,00
Item 19	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo o desempenho do motor em grande resistência a avarias por aquecimento, mantendo um contínuo	KARTER	419,00	20.950,00

			sistema de proteção, com especificações e aprovação Cummins: MACK:EO - M, EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES 20077, 76, 75, 72, 71, MAN:3275, APROVAÇÃO DA MB:228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4 --- 20LTS			
Item 20	10	UNID	Fluido freio JCB --- 1LT.	JCB	61,50	615,00
Item 21	200	UNID	Óleo Lubrificante Sintético SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações: BMW, RN0700/0710, VW50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51. --- 1LT.	LUBRAX	44,50	8.900,00
Item 22	20	UNID	Óleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores a diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Partícula dos Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou APICJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel — Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081 --- 20LTS	IPIRANGA	555,00	11.100,00
Item 23	100	UNID	Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml	LUBRAX	15,50	1.550,00
Item 24	400	UNID	Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnveflex, GMDEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31 --- 1LT	LUBRAX	43,00	17.200,00
Item 25	70	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda aos requisitos DIN51524 Parte 2, tipo HLP, M2950S I-286S, ISO15380 --- 20 LTS	FALUB	309,00	21.630,00
Item 26	50	UNID	Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e	LIMPBRAS	99,00	4.950,00

8

g



			rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS			
Item 27	30	UNID	Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS	LIMPBRAS	148,00	4.440,00
Item 28	40	UNID	Desengripante e lubrificante aerossol. Embalagem --- 300ML	ORBI	11,25	450,00
Item 29	30	UNID	Limpa contatos aerossol, recupera contatos elétricos e eletrônicos, remove sujeiras. Embalagem --- 300ML	ORBI	13,25	397,50
Item 30	25	UNID	ÓLEO SAE 85W140 GL5 lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo EMIL2105D, PARA UTILIZAÇÃO EM EIXOS ALBARUS M46. --- 20 LTS.	LUBRAX	575,00	14.375,00

TOTAL:.....	423.770,00
--------------------	-------------------

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DENÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

PROPONHO-ME A FORNECER OS MATERIAIS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO.

TOLEDO, 18 DE NOVEMBRO DE 2022.


MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO
RG 3.888.630.459-68 SSP/PR

76.883.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA

Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná



LIMP BRILHO	FISQP ARLA 32 ECOBRLHO	Elaborado: 08/07/2013 Página: 5 Revisão: 01
--------------------	------------------------------	---

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISQP

Arla 32 - EcoBrilho

PRODUTO: Arla 32 Eco Brilho

Data: 08/07/2013

Nº FISQP: 01

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: EcoBrilho

Nome da empresa: WBL IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA

Endereço: Rod. Celso Garcia Cid, 2710, Cambé – PR CEP: 86187-000

Telefone: (43) 31541814

Fax: (43) 31541815

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Efeitos ambientais: Não é esperado que o produto apresente perigo para o meio ambiente.

Classificação do produto: Produto não classificado.

Visão geral de emergências: Manter-se com o vento pelas costas, não pisar ou tocar no produto.

Em caso de contato com os olhos: lavar imediatamente com bastante água e consultar um especialista.

Frases de precaução Ao manusear o produto: não fume, mantenha afastado do calor, fôrça e chamas. Não inalê ou toque no produto, sem estar protegido.

Mantenha afastado de produtos incompatíveis. Lave bem as mãos após manuseio.

Prevenção P201: Pedir instruções específicas antes da utilização

Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

Usar o equipamento de proteção individual exigido.

Armazenar em local bem ventilado.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

PRODUTO Substância

Natureza química: ND Sinônimo Carbanida

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: Uréia 32,5%, Água: 67,5%.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.

Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa. Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico – FISQP.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Produto não inflamável. Compatível com qualquer meio de extinção de fogo, como pó químico, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono e névoa d'água.

Meios de extinção não apropriados: Jato d'água sólido, devido ao risco de espalhamento do material em combustão.

Perigos específicos: A combustão normal produz Monóxido de Carbono, dióxido de carbono (CO2), vapor d'água.

Métodos especiais: Resfriar com neblina d'água, o ambiente e os recipientes que estiverem expostos ao fogo, podendo-se utilizar areia para controlar pequenos focos. Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco.

Proteção dos bombeiros: Em incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaço confinado sem equipamento de proteção individual adequado, incluindo conjunto autônomo de ar.

Informações adicionais: Em caso de incêndio, sempre chamar os bombeiros. Os incêndios pequenos como aqueles que podem ser controlados com um extintor manual, normalmente podem ser combatidos por uma pessoa instruída quanto aos procedimentos de combate a princípio de incêndios conforme sua classe. Os incêndios de maiores proporções devem ser combatidos por pessoas que tenham recebido uma instrução completa. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, faíscas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido).

Precisações ao meio ambiente: Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste.

Métodos para limpeza

Recuperação: Recolher o produto bombeando-o para recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. Não utilizar água para evitar a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Medidas técnicas

- Prevenção de incêndio e explosão: A embalagem vazia não deve ser soldada, aquecida ou perfurada, sob o risco de haver explosão. O uso de pressão para esvaziar o tambor também poderá resultar em explosão. Precisações para manuseio seguro: Providenciar ventilação local exaustor aonde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faíscantes.

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas: O local de armazenamento para o FLUA (ARLA 32) GRANEL deve ter o piso isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o produto em caso de vazamento.

Condições de armazenamento

- Adequadas: Armazenar em recipientes de polipropileno ou tanques de extorção fechados, em temperatura ambiente. A uréia industrial líquida deve ser armazenada em lugar sem risco de contaminação ou de alteração das suas propriedades físico-químicas. Manter recipientes fechados e em local bem ventilado. Manter recipientes protegidos do calor e da luz solar direta. Proteja-se do contato da substância com pele, olhos e roupas. Em caso de contato retire de imediato as vestimentas contaminadas, lavar abundantemente com água e sabão neutro as partes atingidas e encaminhar-se imediatamente para avaliação médica.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao limite de Tolerância. Parâmetros de controle

Equipamento de Proteção Individual

- Proteção respiratória: Utilizar máscara respiratória descartável.

- Proteção das mãos: Luvas de proteção de cano longo de borracha natural ou nitrílica nas atividades de preparo de soluções e preparo de misturas para aplicações ao solo, o que evitará a descamação do tecido cutâneo, notadamente das mãos, em decorrência do uso contínuo.

Precisações especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar o contato prolongado ou frequente com o produto.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto

- Estado físico: Líquido limpo

- Cor: Incolor

- Odor: Leve de amoníaco

pH: 9,8 - 10. Concentração: 10% (p/p)

Temperaturas específicas

- Ponto de ebulição: Ureia decompõe-se quando aquecido

- Ponto de fusão: - 11,5°C (11,3°F) Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: Arla 32 Ecobrilho

Ponto de fulgor: Não aplicável. Ureia decompõe-se quando aquecido

Ponto de combustão: ND

Limites de explosividade no ar: Não se aplica (produto não inflamável).

Pressão de vapor: 6,4 kPa (48 mm Hg) (a 40°C)

Densidade: 1,09 g/cm³ (20°C / 68°F)

Solubilidade:

- Na água: solúvel.

- Em solventes orgânicos: ND

Viscosidade: ND

Coefficiente de Partição: - n - octanol/água: Log K_{ow}: -2,11

Temperatura de decomposição: 100°C



Ponto de Ruidez: ND

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas

Estabilidade: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Não sofre polimerização.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

- **Ingestão:** DL50(oral, rato): 8471 mg/kg

Efeitos locais

- **Ingestão:** Pode causar dor de cabeça, náusea, vômito e desorientação se ingerido.

Toxicidade crônica

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Mobilidade: Alta.

Persistência/Degradabilidade é esperada rápida degradabilidade e baixa persistência. Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

Impacto ambiental: Substância solúvel em água, Substância biodegradável no solo e água; Não são identificados efeitos ou riscos críticos; Tem baixa toxicidade aos meios aquáticos. Ecotoxicidade organismos aquáticos.

- **Efeitos sobre organismos aquáticos:** Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos aquáticos.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

- **Produto:** O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.

- **Resíduos:** O produto é reciclável. Descartar em instalações autorizadas dos postos de serviço de acordo com as leis e as regras locais quanto ao descarte de resíduos de produtos petrolíferos. Não despejar em esgotos, águas superficiais ou no solo.

- **Embalagens usadas:** As embalagens originais são recicláveis. Descartá-las em instalação autorizada. Não descartar em esgotos, águas superficiais ou no solo.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais Produto não enquadrado na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

Item 26

LIMP BRILHO

WBL IND. E PROD. DE COM. DE LIMPEZA LTDA-ME
CNPJ: 01.660.128/0001-44
ICMS: 901.31021-10
CAMBÉ-PR
TEL: (43)3154-1814



FICHA TÉCNICA

Nome do Produto: Intermax Concentrado

Finalidade: Para limpeza de máquinas equipamentos, peças, tratores, caminhões, veículos e utensílios

Marca: LIMP BRILHO

Categoria do produto: Detergente de uso profissional

Propriedades: Detergente Líquido de uso profissional, com PH 3, e biodegradável.

Dados Físico-Químicos: Líquido com aspecto Roxo

Teor de Ativos 22,5%

PH da solução a (1%) 3,5

Peso Molecular dos Tensoativos Médio

Dodecilbenzeno Sulfônico Linear 320 g/mol

Princípio Ativo: Dodecilbenzeno Sulfônico Linear.

Composição: Tensoativos Aniônicos, Ativados, corante, veículo.

Diluição: 1 litro de produto puro para até 40 litros de água.

Aplicação: Na limpeza de pisos, cimentados, caixas frigoríficas, motores, veículos, carrocerias de caminhão e outros, remove toda sujeira de terra.

Precauções: Evitar o uso direto sobre frisos, peças cromadas, inox e vidros.

Recomendação de Uso: Utilizar luvas, botas de borrachas, óculos e máscara contra vapores.

Apresentação do Produto: Bombonas plásticas de 5,20,50 e 200 litros.

AUP/SIF/DIPOA: 0620/2006

Autorização de Funcionamento M.S: N° 3.02628-9


Produto Notificado na ANVISA N° 25023.170073/2004-62

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Item 27

LIMP BRILHO

WBL IND. E PROD. DE COM. DE LIMPEZA LTDA-ME
CNPJ: 01.660.128/0001-44
ICMS: 901.31021-10
CAMBÉ-PR
TEL: (43) 3154-1814



FICHA TÉCNICA

Nome do Produto: Solumax Concentrado

Marca: LIMP BRILHO

Categoria do Produto: Detergentes Automotivo

Propriedades: Desengraxante Líquido de uso profissional, Biodegradável

Dados Físico-Químicos: Líquido viscoso Azul

Teor de Ativos 20 %

PH da solução a (1%)= 10,5

Peso Molecular dos Tensoativos Médio

Lauril Sulfato de Sódio 384g/mol

Princípio Ativo: ácido alquil benzeno sulfônico linear

Composição: emulsionantes, sequestrantes tensoativos não iônicos, água, conservantes.

Diluição: 1 litro de produto puro para até 40 litros de água.

Aplicação: Para lavagem de pneus, chassis, motor, máquina e piso sujo de óleo e graxa.

Precauções: Evitar o contato com os olhos e com a pele.

Recomendação de Uso: Utilizar luvas, botas de borrachas, óculos e máscara contra vapores.

Apresentação do Produto: Bombonas plásticas de 5,20,50 e 200 litros.

AUP/SIF/DIPOA: 0620/2006

Autorização de Funcionamento M..S: Nº 3.02628-9

Produto Registrado na ANVISA Nº 326280005

4
S
ob
1

TOTAL LHM PLUS

Fluido hidráulico mineral



APLICACIONES

- Centrales hidráulicas de los vehículos CITRÖEN XM, XANTIA, BX, CX, SM, GS.
- Centrales hidráulicas de los vehículos CITRÖEN ID y DS fabricados a partir de septiembre de 1966 (órganos pintados en verde).
- Circuitos de frenos y embragues de furgonetas CITRÖEN N, P y C35.
- Circuitos de frenos de los Ami 8, Ami Super, Dyane y Mehari fabricados a partir de septiembre de 1977 y de los 2 CV a partir de Julio de 1982.
- Circuitos de frenos de los Ami 8, Ami Super, Dyane y Mehari fabricados a partir de septiembre de 1977 y de los 2 CV a partir de Julio de 1982.
- Ajustador de nivel de los Peugeot 405 X4.
- No es miscible, ni compatible, con fluidos sintéticos, incluyendo los líquidos de frenos sintéticos DOT 3, DOT 4, DOT 5 y los antiguos fluidos CITRÖEN tipo LHS 2

PRESTACIONES

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710

VENTAJAS CLIENTES

- Índice de viscosidad extremadamente alto.
- Muy bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad.
- Excelente poder lubricante.
- Temperatura de ebullición elevada. Es totalmente insensible a la humedad (producto no higroscópico).
- Alta protección contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

LHM PLUS	UNIDADES	GRADO
Color	-	Verde fluorescente
Densidad a 15°C	Kg/m ³	845
Viscosidad a -40 °C	mm ² /s	< 1200
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	18
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s	6,3
Índice de viscosidad	-	355
Punto de congelación (máximo)	°C	-62

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

TOTAL LHM PLUS
Junio 2011 / Mayo 2017

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.



BLUTER MP-2 AZUL

INDICAÇÃO

Recomendado para peças e equipamentos que necessitam de uma graxa com alta aderência a superfície, e resistente a água e vapor com proteção antioxidante e anti corrosiva. Aplicações em rolamentos, mancais, cubos de rodas, correntes, roletes, articulações uniões e componentes diversos de maquinas e equipamentos industrial, agrícola e automotiva uma graxa de "múltiplas aplicações"

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de Alta qualidade, Sabão de Lítio, pacote de aditivos especiais, proteção contra oxidação e corrosão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa Sabão de Lítio Grau NLGI-2

EMBALAGENS

Produto disponível em 500g, 1Kg, baldes de 10 Kg, baldes de 20 Kg e tambores de 170 Kg

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de Sabão	LÍTIO
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada 60X à 25°C	265 - 295
Cor Visual	AZUL
Ponto de Gota °C	>165°C
Teste Four Ball EP Grease "Kg" solda	200

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Produto não inflamável, validade de 03 anos após data de fabricação desde que armazenado corretamente, em local limpo e seco, ao abrigo da Luz e do Sol.

BLUTER MP-2 AZUL

INDICAÇÃO

Recomendado para peças e equipamentos que necessitam de uma graxa com alta aderência a superfície, e resistente a água e vapor com proteção antioxidante e anti corrosiva. Aplicações em rolamentos, mancais, cubos de rodas, correntes, roletes, articulações uniões e componentes diversos de maquinas e equipamentos industrial, agrícola e automotiva uma graxa de " múltiplas aplicações"

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de Alta qualidade, Sabão de Lítio, pacote de aditivos especiais, proteção contra oxidação e corrosão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa Sabão de Lítio Grau NLGI-2

EMBALAGENS

Produto disponível em 500g, 1Kg, baldes de 10 Kg, baldes de 20 Kg e tambores de 170 Kg

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de Sabão	LÍTIO
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada 60X à 25°C	265 - 295
Cor Visual	AZUL
Ponto de Gota °C	>165°C
Teste Four Ball EP Grease "Kg" solda	200

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Produto não inflamável, validade de 03 anos após data de fabricação desde que armazenado corretamente, em local limpo e seco, ao abrigo da Luz e do Sol.



Janeiro/2022

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: Fluidos para freios DOT 4 – Cód. 7040

CARACTERÍSTICAS: Fluido sintético de alto ponto de ebulição, registrado no INMETRO N°006683/2019 – atendendo a NBR 9292 SAE J1703 FMVSS 116 DOT 4.

APLICAÇÃO: Sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores.

MODO DE USAR: Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

RECOMENDAÇÕES: Recomendado para sistemas hidráulico de freios de automóveis com uso moderado. Verifique o nível do líquido no veículo pelo menos uma vez por mês. Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol. Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios dos veículos, Evitar o contato do produto com óleo mineral, graxas e outros materiais, Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fins. Nossos produtos seguem os melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa responsabilidade está limitada à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. Não descartar em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial em corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

ATENÇÃO: Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de **INALAÇÃO** Remover para local arejado. Em caso de **INGESTÃO**, contato com a pele ou contato com os olhos lavar apenas com água em abundância. Em todos os casos procurar assistência médica imediatamente.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem. Manter as embalagens sempre fechadas.


VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.

DADOS FÍSICOS QUÍMICOS:

ASPECTO VISUAL	DENSIDADE A20 °C (g/ml)	pH (tq)	PONTO DE EBULIÇÃO	COR	TEOR DE AGUA	ODOR
LIQUIDO	1.050 – 1.100	7,0 – 11,5	230°C min.	VERMELHA	0,2% Max.	CARACTERÍSTICO

DADOS CADASTRAIS:

CÓDIGO	EMBALAGEM	VOLUME	COD. BARRAS IND.	COD. BARRA CAIXA	CLASSIF. FISCAL
RQ7040-12	FRASCO	12X500ml	7898173501744	17898173501741	3819.00.00
RQ7040-24	FRASCO	24X500ml	7898173501744	27898173501748	3819.00.00
RQ7040-24 ^a	FRASCO	24X200ml	7898173501812	17898173501819	3819.00.00
RQ7040-05	BOMBONA	01X5LT	N/A	N/A	3819.00.00
RQ7040-20	BOMBONA	01X20LT	N/A	N/A	3819.00.00
RQ7040-50	BOMBONA	01X50LT	N/A	N/A	3819.00.00



Janeiro/2022

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized "G" and a signature that appears to be "D".

K ATF TIPO A

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante para caixas de direção hidráulica e transmissões automáticas onde é necessário um lubrificante de qualidade ATF tipo A sufixo A

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere propriedades antiespumantes anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

GM ATF Tipo A Sufixo A

EMBALAGENS

Produto disponível em frascos de 500ml - 1 litro, bombonas de 5L e 20L e tambores 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4°	0,868
Cor (ASTM D1500)	vermelho
Viscosidade a 40 °C (cSt)	31,65
Viscosidade a 100 °C (cSt)	6,98
Índice de viscosidade	147
Ponto de Fluidez (°C)	-27
Ponto de fulgor (°C)	180

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

GEAR OIL SK-140

INDICAÇÃO

Lubrificante para sistemas de transmissão mecânica, caixas de mudanças, diferenciais automotivos e engrenagens hipóides que exijam lubrificantes de nível API GL-5, com proteção à extrema pressão e que resista a grandes esforços e cargas.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere propriedades antiespumantes anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 140 / API - GL5

EMBALAGENS

Produto disponível em bombonas de 5 e 20 litros e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	140
Densidade a 20/4°	0,876
Cor (ASTM D1500)	4
Viscosidade a 100 °C (cSt)	27,64
Índice de viscosidade	104
Ponto de Fluidez (°C)	-6
Ponto de Fulgor (°C)	232

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

GEAR OIL K 90

INDICAÇÃO

Lubrificante para sistemas de transmissões mecânicas, caixas de mudanças, diferencial automotivo e engrenagens hipóides que exijam lubrificantes do nível API GL-4.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere propriedades antiespumantes anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 90 / API - GL4

EMBALAGENS

Produto disponível em embalagens de 1L, 20L e tambores de 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	90
Densidade a 20/4°	0,873
Cor (ASTM D1500)	3,5
Viscosidade a 100 °C (cSt)	17,89
Índice de viscosidade	107
Ponto de Fluidez (°C)	-6
Ponto de Fulgor (°C)	226

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

LUBRAX GL 5

Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Disponível nos graus SAE 80W-90, 90, 85W-140, 140 e 250.

LUBRAX GL 5 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX GL 5 é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas.

LUBRAX GL 5 atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	80W-90	90	85W-140	140	250
Densidade @ 20/4 °C	0,8944	0,9000	0,9063	0,9064	0,9399
Ponto de Fulgor (°C)	212	222	226	232	220
Ponto de Fluidez (°C)	-27	-6	-3	-3	0
Viscosidade @ 40°C (cSt)	145,7	202,0	434,9	435,2	1174
Viscosidade @ 100°C (cSt)	15,30	17,29	29,37	29,46	48,31
Índice de Viscosidade	107	91	95	95	81
Corr. em Lâm. de Cu @ 3h e 100°C	1b	1b	1b	1b	1a

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Setembro/16

LUBRAX  **PETROBRAS**

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

LUBRAX GL 5

Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Disponível nos graus SAE 80W-90, 90, 85W-140, 140 e 250.

LUBRAX GL 5 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX GL 5 é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas.

LUBRAX GL 5 atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-2105D.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	80W-90	90	85W-140	140	250
Densidade @ 20/4 °C	0,8944	0,9000	0,9063	0,9064	0,9399
Ponto de Fulgor (°C)	212	222	226	232	220
Ponto de Fluidez (°C)	-27	-6	-3	-3	0
Viscosidade @ 40°C (cSt)	145,7	202,0	434,9	435,2	1174
Viscosidade @ 100°C (cSt)	15,30	17,29	29,37	29,46	48,31
Índice de Viscosidade	107	91	95	95	81
Corr. em Lâm. de Cu @ 3h e 100°C	1b	1b	1b	1b	1a

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Setembro/16

LUBRAX



PETROBRAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Não necessita de aditivação extra. Para descarte use as instalações dos postos de serviço, conforme Resolução CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

	Título: FICHA TÉCNICA	Data da Revisão: 10/06/2015	Nº de Revisão: 004
			Produto: Falub HS AW
Tipo de Documento: Informativo	Cód. Documento: 001	Emissão: Rafael Costa da Cunha	Aprovação: José Antonio Lourenço Junior

FALUB HS 68, 100, 150, 220 AW

Indicação

Óleo lubrificante mineral de alta performance, recomendado como fluido hidráulico para sistemas circulatórios que operem em condições severas de pressão e moderada temperatura em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação.

Descrição/Benefícios

Formulado com óleos minerais parafínico, derivado de petróleo e aditivos especiais de alta performance.

- Proporciona proteção antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, demulsificante.
- Possui excelente compatibilidade com os materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes de borracha ou plástico existente no sistema.
- Proporciona maior vida útil do equipamento em função da sua elevada aditivação antidesgaste (AW—Anti-Wear).
- Eficiente proteção contra a corrosão das partes metálicas.
- Evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento.
- Evita a oxidação prematura do produto e tem ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, que deverá ser drenada dos reservatórios a intervalos regulares.

Desempenho

- Atende ao nível de serviço e especificação NAS 10/ especificações: ISO-HM / Tipo H-LP/ DIN 51524 parte 2 H-LP / VDMA 24318 categoria H-LP HF-0, HF-1; HF-2/ VICKERS / CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70; EATON I 286-S M29;DENISON / REXROTH.

Notas

- Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
- Segundo a portaria nº. 362/05 do CONAMA, os óleos usados ou contaminados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP, sendo levados para rerrefino.
- Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

Químico Responsável

José Antonio Lourenço Junior

CRQ IV 04464737

FALUB HS AW		GRAU ISO VG			
		68	100	150	220
Cor	ASTM D-1500	Máx. 4,0	Máx. 4,5	Máx. 5,0	Máx. 5,0
Densidade a 20/4°C	ASTM D-4052	0,82 - 0,89	0,82 - 0,89	0,82 - 0,89	0,82 - 0,89
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	61,2 a 74,8	90 a 110	135 a 165	198 a 242
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	Min. 6,5	Min. 11,0	Min. 16,0	Min. 22,0
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	>80	>80	>80	>80
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	>170	>170	>170	>170
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	Min-6	Min-6	Min-6	Min-6
Corrosividade ao cobre, 3h à 100°C	ASTM D-130	1A	1A	1A	1A

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 94 - Pedregulho - Itu/SP - CEP 13.300-000 - Caixa Postal 401
Telefones: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448 - (11) 98119-6942



LUBRAX ESSENCIAL SL

Lubrificante mineral para motores à gasolina/flex

Descrição

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Disponível nos graus SAE 15W-40 e SAE 20W-50.

Aplicações

LUBRAX ESSENCIAL SL é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos e atende ao nível de desempenho API SL.


Especificações

Lubrax Essencial SL atende ao seguinte nível de desempenho:

- API SL.

Características e Benefícios

- Oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Possui elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica;
- Excelente desempenho em qualquer temperatura, permitindo partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.



Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 15W-40	Grau SAE 20W-50
Densidade 20/4 °C	0,8777	0,8833
Ponto de fulgor, °C	230	235
Ponto de fluidez, °C	-24	-15
Viscosidade a 40 °C, cSt	108,5	143,1
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,5	18,8
Índice de Viscosidade	137	149
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,90	0,90

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Set/2020

LUBRAX GRANS THF

Lubrificante UTTO para tratores e veículos pesados

Descrição

Lubrax Grans THF é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível nos graus de viscosidade SAE 10W-30 e 20W-30.

Aplicações

Lubrax Grans THF é indicado para uso transmissões do tipo powershift ou sincronizadas, conversores de torque, sistemas hidráulicos e sistemas de freio úmido, integrado ou não ao sistema de eixo que equipam diversos veículos como tratores, colheitadeiras, empilhadeiras, equipamentos de construção e demais equipamentos pesados (off-road).

Especificações


Lubrax Grans THF atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API GL-4¹
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON M-1135
- Ford M2C 86B

¹ Exceto aplicação em engrenagens hipóides

Características e Benefícios

- Apresenta alta resistência à perda de viscosidade por cisalhamento, garantindo a manutenção dos níveis de proteção ao desgaste por longos períodos e sob condições severas de operação.
- Possui aditivos modificadores de fricção de alta durabilidade e desempenho, proporcionando o funcionamento suave da embreagem, assim como frenagens com baixo nível de ruído e trepidação, mesmo após longo período de uso.



Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 10W-30	Grau SAE 20W-30
Densidade 20/4 °C	0,869	0,889
Ponto de fulgor, °C	228	230
Ponto de fluidez, °C	-45	-30
Viscosidade a 40 °C, cSt	64,4	85
Viscosidade a 100 °C, cSt	10,5	10,5
Índice de Viscosidade	151	105

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Março/2021

IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFORMANCE 15W40 CI-4

Lubrificante SAE 15W40 mineral premium, recomendado para motores quatro tempos de veículos movidos a diesel aspirados ou turboalimentados. Indicado para motores das séries Euro III e Euro V, com ou sem sistema de pós-tratamento do tipo SCR (Redução catalítica seletiva).

O IPIRANGA BRUTUS ALTA PERFORMANCE 15W40 CI-4 foi desenvolvido com óleos básicos minerais premium selecionados e a mais alta tecnologia de aditivação, que o colocam em um nível superior em relação aos outros óleos de base mineral. Possui desempenho comprovado em regimes de operação severos, em diversos veículos de frota rodoviária ou de construção, entregando confiabilidade e eficiência, garantindo a performance ideal em uso, mesmo utilizando combustível de baixo ou alto teor de enxofre.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

✓ **MAIOR RESISTÊNCIA AO CALOR E À OXIDAÇÃO**

Sua base mineral premium, aliada a um pacote efetivo de aditivos antioxidantes, melhora significativamente as suas propriedades contra a oxidação, reduzindo a velocidade da degradação gerada pelas altas temperaturas de funcionamento do motor, mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante.

✓ **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO MOTOR**

A tecnologia de aditivos detergentes / dispersantes atua diretamente sobre a fuligem produzida pela combustão, quebrando a sujeira em pequenas partículas que são transportadas mais facilmente pelo óleo até o filtro, evitando a formação de depósitos e o acúmulo de borra, garantindo a limpeza e a eficiência do motor.

✓ **ADEQUADA RESERVA ALCALINA**

Promove uma proteção extra sobre os efeitos nocivos dos compostos ácidos formados durante a combustão, minimizando a formação de corrosão interna no motor.

✓ **ESTABILIDADE AO CISALHAMENTO**

A película lubrificante se mantém estável mesmo quando submetida a condições severas de operação, oferecendo a proteção ideal contra o desgaste causado por falhas de lubrificação entre as partes metálicas.

APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS

✓ **CLASSIFICAÇÕES DE DESEMPENHO**

API CI-4/SL, ACEA E7-16.

✓ **APROVAÇÕES EM MONTADORAS (OEMs)**

Mercedes-Benz 228.3, Volvo VDS-3.

✓ **ATENDIMENTO A MONTADORAS (OEMs):**

MAN M 3275, Mack EO-N / EO-M Plus, MTU Tipo 2, Renault Truck RLD / RLD-2, Cummins CES 20076/77/78, CAT ECF-2 e Global DHD-1.



RECOMENDAÇÕES

Indicado para motores de veículos movidos a diesel fabricados pelas montadoras Mercedes-Benz, Volvo, MTU, MAN, Mack, Renault Truck, Cummins, Caterpillar, Global ou as demais que indiquem um óleo com as especificações deste produto, podendo ser usado, inclusive, em motores de veículos que indiquem as classificações API CH-4, CG-4 ou CF. Este produto não é recomendado para uso em veículos equipados com filtro particulado diesel (DPF).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	SAE	15W40
	UNIDADES	
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,876
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	110,7
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	14,99
Índice de Viscosidade	-	141
CCS @ -20°C	cP	6.000
Ponto de Fluidez	°C	-36
Ponto de Fulgor	°C	226
TBN	mg KOH/g	10,7
Cinzas Sulfatadas	% Peso	1,5

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: fale-conosco@ipiranga.ipiranga. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual do veículo ou equipamento. O óleo usado e a sua embalagem são recicláveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinação final. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

TRUCK K 15W40 CH -4

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel.
Recomendado para veículos utilitários, caminhões e ônibus.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, anti-desgaste, dispersante, detergente, melhorador do IV e do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 15W40 API - CH-4

EMBALAGENS

Produto disponível em embalagens de 1L, 5L, 20 L e tambores de 200 L.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade a 20/4°	0,871
Cor (ASTM D1500)	3,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	123,26
Viscosidade a 100 °C (cSt)	13,48
Índice de viscosidade	105
Ponto de Fluidez (°C)	-27
Ponto de fulgor (°C)	234

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

LUBRAX TECNO SL

Lubrificante semissintético para motores à gasolina/etanol/flex/GNV

Descrição

Óleo lubrificante semissintético para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL ou inferiores. Disponível no grau SAE 15W-40.

Aplicações

LUBRAX TECNO SL é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos e atende ao nível de desempenho API SL.


Especificações

Lubrax Tecno SL atende ao seguinte nível de desempenho:

- API SL.

Características e Benefícios

- Protege contra a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Sua elevada resistência a oxidação e aditivação confere ao óleo uma excelente estabilidade térmica;
- Excelente desempenho em qualquer temperatura, permitindo partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

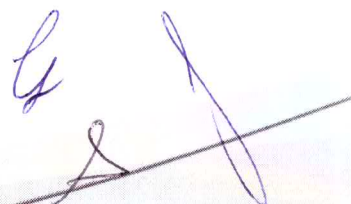

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 15W-40
Densidade 20/4 °C	0,8757
Ponto de fulgor, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40 °C, cSt	103,5
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,43
Índice de Viscosidade	143
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,86

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Jul/2022

TRAKER 10W30

INDICAÇÃO

Recomendado para transmissões, freios úmidos, sistemas hidráulicos de tratores e outros equipamentos agrícolas, que utilizam um reservatório comum de fluido para os sistemas citados e equipamentos de terraplenagem fora de estrada, implementos agrícolas em geral, desde que necessitem de um produto com características SAE 10W30 GL-4.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, anti-desgaste, dispersante, detergente, melhorador do IV e do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 10W30 API - GL-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	10W30
Densidade a 20/4°	0,8871
Cor (ASTM D1500)	4,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	81,46
Viscosidade a 100 °C (cSt)	10,04
Índice de viscosidade	103
Ponto de Fluidez (°C)	-39
Ponto de fulgor (°C)	239

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

PRODUTO: TEXSA TAC-4

**Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 03C/07F,
para a viscosidade SAE 30**

O TEXSA TAC-4 foi desenvolvido exclusivamente para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações Allison C-4 e Caterpillar TO-4 e Komatsu Micro-Clutch. É produzido nos graus de viscosidade SAE 10W, 30 e 50.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-4 é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, sistemas de transmissão de máquinas Caterpillar, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas Allison.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W e SAE 30, atendem as especificações ALLISON C-4.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W, SAE 30 e SAE 50 atendem as especificações Caterpillar TO-4.

O TEXSA TAC-4 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações das viscosidades a serem usadas, estão nos manuais dos equipamentos referenciados acima, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.



Nossos
Compromissos



Texsa do Brasil LTDA

Av. Florivaldo R. Tampelini, 1470 - Parque Industrial I
Umuarama - Paraná - Brasil

✉ texsa@texsadoBrasil.com.br

☎ 55 44 3621-1550 55 44 3639-2112

🌐 www.texsadoBrasil.com.br 📘 Facebook/texsadoBrasil

PRODUTO: TEXSA TAC-4

**Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 03C/07F,
para a viscosidade SAE 30**

O TEXSA TAC-4 foi desenvolvido exclusivamente para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações Allison C-4 e Caterpillar TO-4 e Komatsu Micro-Clutch. É produzido nos graus de viscosidade SAE 10W, 30 e 50.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-4 é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, sistemas de transmissão de máquinas Caterpillar, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas Allison.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W e SAE 30, atendem as especificações ALLISON C-4.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W, SAE 30 e SAE 50 atendem as especificações Caterpillar TO-4.

O TEXSA TAC-4 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações das viscosidades a serem usadas, estão nos manuais dos equipamentos referenciados acima, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.

16

1

PRODUTO: TEXSA TAC-4

**Aprovado pela ZF Friedrichshafen AG nas classificações TE-ML 03C/07F,
para a viscosidade SAE 30**

O TEXSA TAC-4 foi desenvolvido exclusivamente para a aplicação em conversores de torque e sistemas hidráulicos que atendem as especificações Allison C-4 e Caterpillar TO-4 e Komatsu Micro-Clutch. É produzido nos graus de viscosidade SAE 10W, 30 e 50.

Podem ser utilizados também em sistemas hidráulicos de empilhadeiras e similares, quando recomendados óleos para esta finalidade, com viscosidade SAE 10W.

O TEXSA TAC-4 é recomendado para uso em sistemas hidráulicos, comandos finais, conversores de torque, sistemas de transmissão de máquinas Caterpillar, equipamentos fora de estrada (OFF-ROAD) e transmissões automáticas Allison.

Sua aditivação confere propriedades de resistência à formação de espuma, grande estabilidade à oxidação, garantindo características de redução do atrito, desgaste e corrosão.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W e SAE 30, atendem as especificações ALLISON C-4.

O TEXSA TAC-4 SAE 10W, SAE 30 e SAE 50 atendem as especificações Caterpillar TO-4.

O TEXSA TAC-4 contém aditivos antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante, anticorrosivo, modificador de atrito e abaixador do ponto de fluidez.

As recomendações das viscosidades a serem usadas, estão nos manuais dos equipamentos referenciados acima, bem como seus períodos de troca em horas, conforme a severidade das operações.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LUBRAX SUPERA FLEX

Lubrificante Premium sintético para motores diesel, gasolina, etanol, flex e GNV

Descrição

Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso nos modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex, GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados) e motores diesel leves, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN ou ACEA A3/B4. Disponível no grau SAE 5W-40.

Aplicações

LUBRAX SUPERA FLEX é recomendado para uso nos modernos motores diesel e em todos os motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados, sendo compatível com conversores catalíticos.

É aprovado pela Mercedes Benz classe 229.3 e 229.5.


Especificações

Lubrax Supera Flex atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API SN
- ACEA A3/B4
- VW 508.88/509.99
- MB Approval 229.3
- MB Approval 229.5
- Renault RN 700/710
- Porsche A40

Características e Benefícios

- Possui aditivação previne o motor contra o ataque corrosivo de ácidos orgânicos em presença de etanol e água de forma a proteger as peças metálicas contra a corrosão devido ao uso de etanol como combustível exclusivo ou em misturas com gasolina;
- Sua formulação controla a formação de depósitos nas válvulas de admissão mesmo sob condições de extrema severidade como em motores de injeção direta, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.



Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 5W-40
Densidade 20/4 °C	0,8535
Ponto de fulgor, °C	224
Ponto de fluidez, °C	-36
Índice de Basicidade Total (mgKOH/g)	11,6
Viscosidade a 40 °C, cSt	78,1
Viscosidade a 100 °C, cSt	13,3
Índice de Viscosidade	175
Cinzas Sulfatadas (%peso)	1,3

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente


A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrax

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Mar / 2021



LUBRAX VALORA SN PLUS

Óleo lubrificante sintético para motores à gasolina, etanol, flex e GNV

Descrição

Óleo lubrificante sintético multiviscoso API SN Plus para a adequada proteção dos componentes do motor, redução no consumo de combustível e proteção contra pré-ignições nas câmaras de combustão durante o funcionamento em baixas velocidades e altas cargas (LSPI). Disponível nos graus de viscosidade SAE 0W-20 e 5W-30.

Aplicações

Lubrax Valora SN Plus é recomendado aos mais modernos motores automotivos movidos a gasolina, etanol, flex ou GNV que, devido ao atendimento ao nível de desempenho API SN Plus, proporciona proteção reduzindo a ocorrência de pré-ignição na queima do combustível (LSPI) em especial durante o funcionamento de motores turbinados de injeção direta de combustível (T/GDI).

Recomendações:

- **Lubrax Valora SN Plus 0W-20** — GM, Fiat, Honda, Ford e Toyota demais veículos que demandem viscosidade 0W-20 e API SN Plus ou inferiores.
- **Lubrax Valora SN Plus 5W-30** — GM, Fiat, Ford, Hyundai, Nissan e Toyota e demais veículos que demandem viscosidade 5W-30 e API SN Plus ou inferiores.

Especificações

Lubrax Valora SN PLUS atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API SN Plus e API SN/RC;
- Ford WSS-M2C947-B1 (SAE 0W-20) e Ford WSS-M2C946-B1 (SAE 5W-30);
- GM 6094M (SAE 5W-30).

Características e Benefícios

- Superior controle a formação de borra no motor e na bomba de óleo proporcionando 14% mais limpeza do motor de acordo com os resultados de teste Controle de Borra da API Seq VG;
- Excelente proteção contra eventos de pré-ignições conforme resultados da Seq. IX da API;

- Elevada proteção de até 6,4 vezes mais proteção para o grau 0W-20 e 2,4 vezes mais proteção para o grau 5W-30 contra o Desgaste no eixo do comando de válvulas do motor de acordo com os resultados de teste Controle do Desgaste da API Seq IV A;
- Alta resistência contra o processo de oxidação garantindo até 50% (0W-20) e 22% (5W-30) menor espessamento do óleo resultando numa maior lubrificação em todas as partes do motor de acordo com os resultados de teste Proteção a Oxidação da API Seq III G;
- Excelente redução de até 2,7% para o grau 0W-20 e de até 2,6% para o grau 5W-30 no consumo de combustível conforme resultados da Seq. VID e Seq. VI E, respectivamente, para o teste de Economia de Combustível da API.

Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 0W-20	Grau SAE 5W-30
Densidade 20/4 °C	0,847	0,848
Ponto de fulgor, °C	230	212
Ponto de fluidez, °C	-39	-39
Viscosidade a 40 °C, cSt	45,9	58,9
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,5	10,2
Índice de Viscosidade	166	163
CCS à -35°C, cP	5.727	-
MRV à -40°C, cP	28.627	-
CCS à -30°C, cP	-	2.389
MRV à -35°C, cP	-	15.200

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.





Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Set/2021

LUBRAX ESSENCIAL 2T

Lubrificante mineral para motores 2T

Descrição

Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC. Disponível no grau SAE 30. Possui coloração vermelha.

Aplicações

Lubrax Essencial 2T é recomendado para uso em motores de equipamentos de média potência, tais como motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas.


Especificações

Lubrax Essencial 2T atende ao seguinte nível de desempenho:

- API TC

Características e Benefícios

- Sua formulação controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, nos manuais dos mesmo;
- Contém corante vermelho, que tem a função exclusiva de identificar sua presença em misturas com a gasolina.



Análises típicas*

Ensaio	Grau SAE 30
Densidade 20/4 °C	0,8839
Ponto de fulgor, °C	88
Ponto de fluidez, °C	-21
Viscosidade a 40 °C, cSt	94,6
Viscosidade a 100 °C, cSt	11,5
Índice de Viscosidade	110
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,16

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos



Agosto/2020

DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda

Rua São João, 6828

Toledo – Paraná

Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050

CNPJ: 76.883.255/0001-01

Insc. Estadual: 418.01695-77



ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

RELAÇÃO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 057/2022 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS- PR.

TEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	TOTAL
2	40	UNID	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.	KARTER	294,00	R\$ 11.760,00
3	50	UNID	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.	KARTER	338,00	R\$ 16.900,00
9	25	UNID	ÓleoSAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS	TEXSAS	397,00	R\$ 9.925,00
12	80	UNID	Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, masseyferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f -- 20LTS	KARTER	294,99	R\$ 23.599,20



13	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS	LIMPBRILHO	77,00	R\$ 3.850,00
16	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml	RADNAQ	10,50	R\$ 1.837,50
17	20	UNID	Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt	TOTAL	88,00	R\$ 1.760,00
23	100	UNID	Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml	LUBRAX	9,00	R\$ 900,00
26	50	UNID	Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS	LIMPBRAS	50,00	R\$ 2.500,00
27	30	UNID	Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS	LIMPBRAS	50,00	R\$ 1.500,00

TOTAL:.....

R\$ 74.531,70

TOLEDO. 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

Maria Bastalotto

MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO

RG 3.888.630.459-68 SSP/PR

76.882.255/0001-01

DISTRIBUIDORA DE PEÇOS TOLEDO LTDA

Rua São João, 6828

CEP: 85.900-050

Toledo - Paraná

B

[Signature]



DIPAUTO

Distribuidora de Peças Toledo Ltda
Rua São João, 6828
Toledo – Paraná
Fone: (45)3277-1483 CEP: 85900-050
CNPJ: 76.883.255/0001-01
Insc. Estadual: 418.01695-77

ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

RELACAO DE MATERIAIS DA LICITAÇÃO – 057/2022 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS- PR.

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DOS PRODUTOS	MARCA	VLR UNIT.	TOTAL
2	40	UNID	BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE ATF tipo A – lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-Road e carros de passeios mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB236.2 --- 20 LTS.	KARTER	294,00	R\$ 11.760,00
3	50	UNID	BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL4, para transmissão automotiva diferenciais, engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. --- 20 LTS.	KARTER	338,00	R\$ 16.900,00
9	25	UNID	ÓleoSAE 50 lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Power shift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec /TTC. --- 20LTS	TEXSAS	397,00	R\$ 9.925,00
12	80	UNID	Óleo lubrificante mineral SAE 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de Equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb101, API GL-4 cnhmat 3509/ mat 3525/ mat 3540, John Deere jdm j20c, agcopowerfluid 821xl, masseyferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2 c86-c, hce-102 hce-102w, zfte-ml 03e/ 05f/ 06k/ 17e/ 21f -- 20LTS	KARTER	294,99	R\$ 23.599,20




13	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA 32, mistura de ureia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva) --- 20LTS	LIMPBRILHO	77,00	R\$ 3.850,00
16	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30. --- 500ml	RADNAQ	10,50	R\$ 1.837,50
17	20	UNID	Fluido freio LHM mineral para sistema de freios de tratores --- 1lt	TOTAL	88,00	R\$ 1.760,00
23	100	UNID	Óleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 500ml	LUBRAX	9,00	R\$ 900,00
26	50	UNID	Detergente ácido automotivo para limpeza automotiva, motores, carrocerias, chassis e rodas, maquinas agrícolas. Diluição: 1litro para 20litros de água. Embalagem --- 20 LTS	LIMPBRAS	50,00	R\$ 2.500,00
27	30	UNID	Detergente automotivo alcalino para limpeza automotiva e de maquinas agrícolas para remoção de graxas e gorduras. Diluição: 1 litro para 20 litros de água. Embalagem --- 20LTS	LIMPBRAS	50,00	R\$ 1.500,00

TOTAL:..... R\$ 74.531,70


TOLEDO. 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

Maria Bortolotto
MARIA COSTA DALL AGNOL BORTOLOTTTO
RG 3.888.630.459-68 SSP/PR

76.888.255/0001-01
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
Rua São João, 6828
CEP: 85.900-050
Toledo - Paraná



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ




Consulta de Impedidos de Licitar

CPF: 76883255000101

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/11/2022 07:39:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA**
CNPJ: **76.883.255/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.