



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR

Comissão de Licitação

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços N° 009/2022

A P C – ESTRUTUTAS METÁLICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI
Travessa Paulo Leminski, 38 – Jardim Urbano PALOTINA/PR – 85950-000
FONE: (44)3199-9225 e-mail: contato@apcengenharia.com
APCENGENHARIA.COM CNPJ: 36.290.750/0001-92 IE: 90.839.980-30



Município de São José das Palmeiras – PR.
À Comissão de Licitações

Tomada de Preços Nº 009/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à Contratação de empresa especializada para execução da quadra de esportes, localizada na Escola Municipal Regente Feijó, do município de São José das Palmeiras - PR, conforme projeto, cronograma, memorial descrito e orçamento da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 153.390,88 (Cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente

**AILSON PEREIRA DA
COSTA:0538835583
7**

Assinado de forma digital por
AILSON PEREIRA DA
COSTA:05388355837 novembro de 2022.
Dados: 2022.11.09 15:43:53
-03'00'

Ailson Pereira da Costa

Proprietário APC Estruturas Metálicas e Construtora de Obras Eireli
CPF nº 053.883.558-37 RG nº 14.775.217-2

A P C – ESTRUTUTAS METÁLICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI

Travessa Paulo Leminski, 38 – Jardim Urbano

PALOTINA/PR – 85950-000

FONE: (44)3199-9225

e-mail: contato@apcengenharia.com

APCENGENHARIA.COM

CNPJ: 36.290.750/0001-92

IE: 90.839.980-30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: Quadra de esportes Escola Gerente Feijó Local- Rua Francisco Angelo, 986 Centro						
ITEM	CÓDIGO REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				
11		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 4813 SINAPI *N 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)		2,16	R\$ 550,00	R\$ 1.188,00
12	606700B DER	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS E OUTROS)	m²	2,5	R\$ 160,00	R\$ 400,00
13	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,60	R\$ 70,00	R\$ 42,00
		Tota do Item				R\$ 1.630,00
2		DRENAGEM				
21	90105 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		15,96	R\$ 100,00	R\$ 1.596,00
22	90696 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	39,00	R\$ 130,00	R\$ 5.070,00
23	87999 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	30,00	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
24	42092 SINAPI	CURVA PVC, BH, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	unid	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
25	104072 SINAPI	TE, PVC OCRIE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETORE PREDIAL, DE ESGOTO AF_06/2022	unid	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
26	CLA040 DER	CAIXA DE LIGAÇÃO 19 TUBOS DE 40MM CODIGO DER CLA040	unid	1,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
27	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVELY SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,96	R\$ 13,00	R\$ 207,48
28	102995 SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS B=0,6 M, B=0,147 M, H=0,2 M) AF_08/2021	m	56,80	R\$ 58,00	R\$ 3.294,40
29	COTAÇÃO	GRÉLIA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURA POR 56,80 M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO	global	1,00	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
		Tota do Item				R\$ 25.037,88
3		ALVENARIA				
31	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,00	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
		Tota do Item				R\$ 1.700,00
4		REVESTIMENTO				
41	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,00	R\$ 9,00	R\$ 144,00
42	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	16,00	R\$ 40,00	R\$ 640,00
		Tota do Item				R\$ 784,00
5		PISOS				
51	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	407,00	R\$ 3,50	R\$ 1.424,50
52	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 8CM. AF_09/2020 COM JUNTA DE DILATAÇÃO 3,00 X 3,00m	m²	407,00	R\$ 80,00	R\$ 32.560,00
53	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	407,00	R\$ 43,50	R\$ 17.704,50
		Tota do Item				R\$ 51.689,00
6		PINTURA				
61	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM LARILHO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_06/2018	m	200,00	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
62	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	407,00	R\$ 70,00	R\$ 28.490,00
63	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	180,00	R\$ 12,00	R\$ 2.160,00
		Tota do Item				R\$ 40.650,00
7		DIVERSOS				
71	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	m	5,50	R\$ 140,00	R\$ 770,00
72	COTAÇÃO	GRADIL EM TUBO QUADRADO COM 0,75 CM DE ALTURA POR 72,60 M DE COMPRIMENTO CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação)	global	1,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
73	25398 SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 1190 DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ISMALTIL SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	conj	1,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
74	COTAÇÃO	REDE DE NYLON DE 3,00 M DE ALTURA POR 76,00 M COMPRIMENTO, COM CABO DE AÇO 6,35 MM ESTICADORES E ARGOLAS	m²	228,00	R\$ 22,50	R\$ 5.130,00
		Tota do Item				R\$ 31.900,00
TOTAL GERAL ORÇADO						153.390,88

AILSON PEREIRA DA
COSTA:05388355837

Proprietário APC Estruturas Metálicas e Construtora de Obras Eireli
CPF nº 053.883.558-37 RG nº 14.775.217-2

Assinado de forma digital por
AILSON PEREIRA DA
COSTA:05388355837
Dados: 2022.11.09 15:41:08 -03'00'

Palotina, 10 de novembro de 2022.

Anderson B. Lopes - Engenheiro Civil
CREA SP 5061804009/D

ANDERSON BORDIM
LOPES:96129735987

Assinado de forma digital por
ANDERSON BORDIM
LOPES:96129735987
Dados: 2022.11.09 15:41:16 -03'00'

CROGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBRA:QUADRA DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FELJO MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo (dias)			Total de cada item	% de cada Item
		30 dias	60 dias	90 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.630,00			R\$ 1.630,00	1,06
2	DRENAGEM	100,00%				
3	ALVENARIA	25.037,88			R\$ 25.037,88	16,32
4	REVESTIMENTO	100,00%				
5	PISO	100,00%				
6	PINTURA	784,00			R\$ 784,00	0,51
7	DIVERSOS	100,00%				
TOTAL MENSAL		51.689,00			R\$ 51.689,00	33,70
TOTAL ACUMULADO		40.650,00			R\$ 40.650,00	26,50
PORCENTAGEM MENSAL		100,00%				
		31.900,00			R\$ 31.900,00	20,80
		100,00%				
		72.550,00			R\$ 72.550,00	100,00
		153.390,88			R\$ 153.390,88	
		47,30			100,00	

Palotina, 10 de novembro de 2022.

Proprietário APC Estruturas Metálicas e Construtora de Obras Eireli
 CPF nº 053.883.558-37 RG nº 14.775.217-2
 Assinado de forma digital por
 AILSON PEREIRA DA
 COSTA:05388355837
 Dados: 2022.11.09 15:42:01 -03'00'

Anderson B. Lopes – Engenheiro Civil
 CREA SP 5061804009/D
 Assinado de forma digital por
 ANDERSON BORDIM
 LOPES:96129735987
 Dados: 2022.11.09 15:41:51
 -03'00'



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS PR

TOMADA DE PREÇOS 09/2022

DATA DE ABERTURA: 10/11/2022 AS 09:00 HRS

ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO

LICITANTE:

APC ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI

CNPJ: 36.290.750/0001-92

Rua Paulo Leminski, 38 Jardim Urbano

Palotina – Paraná CEP 85950-000

E-mail: contato@apcengenharia.com






AV. JOSÉ BONIFÁCIO 1120 - CENTRO - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

eng_civiljoablourenco
Joab Lourenço
(45) 9 8801 2062
joab_zaca@hotmail.com

CREA-PR N°PR-185106/D
ORÇAMENTOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS / PROJETOS



AO
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS-PR

PROCESSO LICITATÓRIO N° 083/2022
TOMADA DE PREÇO No 09/2022

PROPOSTA DE PREÇOS



ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

São José das Palmeiras/PR, 10 de Novembro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à Tomada de Preço nº 09/2022, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 149.746,82 (Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

JOAB
LOURENÇO
COSTA:0601918
9910

Assinado de forma
digital por JOAB
LOURENÇO
COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10
08:35:11 -03'00'

JOAB LOURENÇO COSTA

Joab Lourenço Costa - Titular

RG nº 8.773.935-0 SSP-PR

11.419.869/0001-917

JOAB LOURENÇO COSTA

Av. José Bonifácio, 1120 - Sl Comercial - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras - PR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA = QUADRA DE ESPORTES ESCOLA GERENTE FEIJÓ

PROPRIETÁRIO = O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS -PR

LOCAL =RUA FRANCISCO ÂNGELO, 986 - centro.

ITEM	CODIGO REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	4813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		2,16	574,36	1.240,62
1.2	606700B DER	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS E OUTROS)	m³	2,5	169,83	424,58
1.3	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,60	72,15	43,29
		Tota do Item				1.708,48
2		DRENAGEM				
2.1	90105 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		15,96	109,10	1.741,24
2.2	90696 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	39,00	137,49	5.362,11
2.3	87999 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	30,00	35,49	1.064,70
2.4	42692 SINAPI	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	unid.	1,00	506,83	506,83
2.5	104072 SINAPI	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	unid.	1,00	301,11	301,11

2.6	CLA040 DER	CAIXA DE LIGAÇÃO P/ TUBOS DE 40MM CODIGO DER CLA040	unid.	1,00	728,72	728,72
2.7	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,96	14,83	236,69
2.8	102995 SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	m	56,80	59,86	3.400,05
2.9	COTALÇAI	GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURAPOR 56,80M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO.	global	1,00	13.862,00	13.862,00
		Tota do Item				27.203,44
3		ALVENARIA				
3.1	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,00	176,18	1.761,80
		Tota do Item				1.761,80
4		REVESTIMENTO				
4.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,00	9,33	149,28
4.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,00	42,61	681,76
		Tota do Item				831,04
5		PISOS				
5.1	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	407,00	3,52	1.432,64
5.2	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM. AF_09/2020 COM JUNTA DE DILATAÇÃO 3,00 X 3,00m	m²	407,00	70,00	28.490,00









5.3	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	407,00	35,00	14.245,00
		Tota do Item				44.167,64
6		PINTURA				
6.1	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	m	200,00	60,69	12.138,00
6.2	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	407,00	65,00	26.455,00
6.3	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	180,00	13,66	2.458,80
		Tota do Item				41.051,80
7		DIVERSOS				
7.1	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	5,50	147,85	813,18
7.2	COTAÇÃO	GRADIL EM TUBO QUADRADO COM 0,75 CM DE ALTURA POR 72,60 M DE COMPRIMENTO CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação)	global	1,00	19.500,00	19.500,00
7.3	25398 SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	conj.	1,00	6.243,36	6.243,36
7.4	COTAÇÃO	REDE DE NYLON DE 3,00 M DE ALTURA POR 76,00 M COMPRIMENTO, COM CABO DE AÇO 6,35 MM ESTICADORES E ARGOLAS	m²	228,00	28,36	6.466,08
		Tota do Item				33.022,62
		TOTAL GERAL ORÇADO				149.746,82


SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 10 DE NOVEMBRO DE 2022

JOAB LOURENCO
Assinado de forma digital por
JOAB LOURENCO
COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10 08:28:52
-03'00"

JOAB LOURENÇO COSTA
ENGº CIVIL - CREA PR-185106/D

Assinado de forma digital por JOAB LOURENCO COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10 08:29:06 -03'00"

JOAB LOURENÇO COSTA
COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10 08:29:06 -03'00"

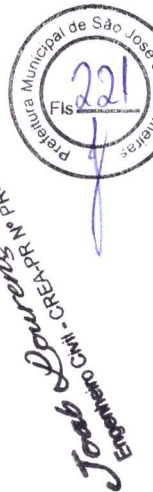

AV. José Bonifácio, 1120 - São José das Palmeiras - PR
85.888-000

CORNOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:QUADRA DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo (dias)			Total de cada item
		30 dias	60 dias	90 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.708,48	-	-	1.708,48
		100,00%			
2	DRENAGEM	27.203,44	-	-	27.203,44
		100,00%			
3	ALVENARIA	1.761,80	-	-	1.761,80
		100,00%			
4	REVESTIMENTO	-	831,04	-	831,04
			100,00%		
5	PISO	-	44.167,64	-	44.167,64
			100,00%		
6	PINTURA			41.051,80	41.051,80
				100,00%	
7	DIVERSOS	-	-	33.022,62	33.022,62
				100,00%	
TOTAL MENSAL		30.673,72	44.998,68	74.074,42	149.746,82
TOTAL ACUMULADO		30.673,72	75.672,40	149.746,82	
PORCENTAGEM MENSAL		18,39%	33,59%	48,02%	100,00%

São José das Palmeiras, 10 de Novembro de 2022

Assinado de forma digital
por JOAB LOURENCO
COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10 08:38:21
-03'00'


JOAB LOURENCO COSTA
Engº Civil CREA-PR 185106/D
910

Assinado de forma digital por
JOAB LOURENCO
COSTA:06019189910
Dados: 2022.11.10 08:38:09
-03'00'

JOAB LOURENCO COSTA
Engenheiro Civil - CREA-PR Nº PR-1412
910

Av. Jose Bonifácio, 1120 - Sl Comercial - Centro
85.898-000 - São José das Palmeiras - PR

119.869/0001-91



ENVELOPE "B"- PROPOSTA DE PREÇO
MUNICIPIO DE SÃO JOSE DAS PALMEIRAS
ESTADO DO PARANA
PROPONENTE: JOAB LOURENÇO COSTA
ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1120 – CENTRO –
SÃO JOSE DAS PALMEIRAS – PR – CEP: 85000-000



E.V.D. Engenharia LTDA.
CNPJ 09.289.484/0001-05



ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

São José das Palmeiras, 10 de novembro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à Tomada de Preços nº 09/2022, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **150.859,25 (CENTO E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**.



O prazo de execução do objeto é de **90 (NOVENTA)** dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (SESSENTA)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


E. V. D. ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 09.289.484/0001-05
Sócio/Adm. Valmir Demenighi

Rua Emídio Ascoli nº 280, Parque Ind. Argemiro Kozerski – Santa Helena PR.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA = QUADRA DE ESPORTES ESCOLA GERENTE FEIJÓ
PROPRIETÁRIO = O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS -PR
LOCAL =RUA FRANCISCO ÂNGELO, 986 - centro.

ITEM	CODIGO REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				
		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)				
1.1	4813 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS E OUTROS)	m³	2,16	550,00	1.188,00
1.2	606700B DER	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,5	169,83	424,58
1.3	97622 SINAPI	Tota do Item		0,60	72,15	43,29
		DRENAGEM				1.655,87
2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		15,96	100,00	1.596,00
2.1	90105 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	39,00	130,00	5.070,00
2.2	87999 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	30,00	35,49	1.064,70
2.3	42692 SINAPI	CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	unid.	1,00	506,83	506,83
2.4	104072 SINAPI	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	unid.	1,00	301,11	301,11

2.6	CLA040 DER	CAIXA DE LIGAÇÃO P/ TUBOS DE 40MM CODIGO DIER CLA040	unid.	1,00	728,72	728,72
2.7	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,96	14,83	236,69
2.8	102995 SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	m	56,80	59,86	3.400,05
2.9	COTALÇAI	GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURAPOR 56,80M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO.	global	1,00	13.500,00	13.500,00
		Tota do Item				26.404,09
3		ALVENARIA				
3.1	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,00	175,00	1.750,00
		Tota do Item				1.750,00
4		REVESTIMENTO				
4.1	87893 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,00	9,33	149,28
4.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,00	42,61	681,76
		Tota do Item				831,04
5		PISOS				
5.1	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	407,00	3,52	1.432,64
5.2	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 8CM. AF_09/2020 COM JUNTA DE DILATAÇÃO 3,00 X 3,00m	m²	407,00	80,00	32.560,00

6

5.3	97097 SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	407,00	37,00	15.059,00 49.051,64
		Tota do Item				
6		PINTURA				
6.1	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	m	200,00	35,00	7.000,00
6.2	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	407,00	72,00	29.304,00
6.3	102506 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	180,00	13,00	2.340,00 38.644,00
		Tota do Item				
7		DIVERSOS				
7.1	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	5,50	147,85	813,18
7.2	COTAÇÃO	GRADIL EM TUBO QUADRADO COM 0,75 CM DE ALTURA POR 72,60 M DE COMPRIMENTO CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação)	global	1,00	19.000,00	19.000,00
7.3	25398 SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	conj.	1,00	6.243,36	6.243,36
7.4	COTAÇÃO	REDE DE NYLON DE 3,00 M DE ALTURA POR 76,00 M COMPRIMENTO, COM CABO DE AÇO 6,35 MM ESTICADORES E ARGOLAS	m²	228,00	28,36	6.466,08 32.522,62
		Tota do Item				
		TOTAL GERAL ORÇADO				150.859,25

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 10 DE NOVEMBRO DE 2022

09.289.484/0001-05

E.V.D. ENGENHARIA LTDA - ME

Av. Paraná, 1200 - Centro - 85892-000

Santa Helena - Paraná

EDUARDO DANIEL DEMENIGHI
ENGº CIVIL - CREA 100412/D



CORNOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:QUADRA DE ESPORTES ESCOLA MUNICIPAL REGENTE FEIJÓ

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

ITEM	DESCRIÇÃO	Prazo (dias)			Total de cada		% item
		30 dias	60 dias	90 dias	item	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.655,87	-	-	1.708,48		0,01
		100,00%					
2	DRENAGEM	26.404,09	-	-	27.203,44		0,18
		100,00%					
3	ALVENARIA	1.750,00	-	-	1.761,80		0,01
		100,00%					
4	REVESTIMENTO	-	831,04	-	831,04		0,01
			100,00%				
5	PISO	-	49.051,64	-	55.172,92		0,37
			100,00%				
6	PINTURA			38.644,00	45.785,21		0,30
				100,00%			
7	DIVERSOS		-	32.522,62	34.289,98		0,23
				100,00%			
TOTAL MENSAL		29.809,96	49.882,68	71.166,62	150.859,25		1,11
TOTAL ACUMULADO		29.809,96	79.692,64	150.859,25			
PORCENTAGEM MENSAL		19,76%	33,07%	47,17%	100,00%		

São José das Palmeiras, 10 de novembro de 2022

09.289.484/0001-05

Eduardo
EDUARDO DANIEL DEMENIGHI
Engº Civil CREA-PR 100412/D

E.V.D. ENGENHARIA LTDA - ME

Av. Paraná, 1200 - Centro - 85892-000
Santa Helena - Paraná



E V D ENGENHARIA LTDA.

edudemighi@hotmail.com

(45) 98812-9276 / 99928-0248 - Rua Emídio Ascoli, 280

Parque Industrial Argemiro Antônio Kozerski

85892-000 - Santa Helena - Paraná

CHAMADA DE PREÇOS Nº 09/2022
ENVELOPE **B** - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: EVD ENGENHARIA LTDA

