




Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499



## ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

**Proponente: Jullian L Stulp e Cia Ltda - ME**

**ENDEREÇO: Rua Colombo, 553, centro, Marechal Cândido Rondon-PR**

**CEP: 85960-000**

**CNPJ: 23.764.661/0001-99**

**FONE/FAX: (45)3254-7499**

**À Comissão de Licitação**

**Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 05/2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à Tomada de Preços 05/2023 com Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural nº 108, gleba São José – Colônia Santa Helena no Município de São José das Palmeiras da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 205.880,00 (Duzentos e cinco mil oitocentos e oitenta reais)**.

O prazo de execução da obra será de 120 ( cento e vinte) dias, após a emissão da ordem de serviços, sendo que a vigência do contrato será de 240 ( duzentos e quarenta) dias, após a assinatura do contrato..

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas ( envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

São José das Palmeiras/PR, 22 de maio de 2023.



Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499



**Jullian Luís Stulp**

**Sócio Proprietário**

**RG: 8.582.079-6 SESP/PR**

**CPF: 072.549.949-42**

**CNPJ: 23.764.661/0001-99**

**23.764.661/0001-99**

**JULLIAN L STULP**

**E CIA LTDA - ME**

Rua Colombo, 553 - Centro

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

**Ricardo Zenatti**

Eng. Civil e Eng. Agrônomo

CREA 94028/D

CPF: 045-065-669-12

2

OBJETO: EXECUÇÃO DA CERCA E CONSTRUÇÃO DA GUARITA NO ATERRO SANITÁRIO



LOCAL: LOTE RURAL 108 - GLEBA SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR.



ITEM	CÓDIGO SINAPI 09/2022	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI 27,47%	VALOR TOTAL R\$	TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.610,59
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	m²	1,08	R\$ 300,00	R\$ 382,44	R\$ 413,04	
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	m²	1,08	R\$ 300,00	R\$ 382,44	R\$ 413,04	
1.3	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	mês	4	R\$ 742,18	R\$ 946,13	R\$ 3.784,52	
2		EXECUÇÃO DA CERCA (MOURÕES, TELAS, ARAMES E BALDRAMES)						R\$ 133.842,74
2.1	COTAÇÃO	EXECUÇÃO COMPLETA DE CERCA NO ATERRO SANITÁRIO, INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SENDO FORMADA EM TODA A SUA EXTENSÃO POR: - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14BWG), BITOLA FINAL 2,8 MM, MALHA 8X8 CM, H= 1,80 M, SENDO O MOURÃO DE CONCRETO PONTA VIRADA COM 40 CM), SEÇÃO QUADRA 10 X 10 CM, H= 3,20 M, ESPACADOS A CADA 2,50 M - 3 FIADAS DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 - VIGA BALDRAME COM DIMENSÕES 16 CM X 20 CM, EXECUTADA SOBRE UMA FIADA DE TUILO CERÂMICO, COM FERRAGEM CONFORME PROJETO, INCLUSIVE CONCRETO DE 20MPA, FORMAS DE MADEIRA E ESCORAS NECESSÁRIAS PARA CONFEÇÃO DA VIGA E ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 50 CM COM APILOAMENTO MANUAL DO FUNDO DA VALA - ESTACAS DE 25 CM DE DIÂMETRO, COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1 METRO, SENDO OS PRIMEIROS 30 CM DA PARTE SUPERIOR DA ESTACA CONCRETADA, COM CONCRETO FCK 20, E O RESTANTE INFERIOR REATERADO COM APILOAMENTO MANUAL ESPACADAS A CADA 2,50M - 4 FIADAS DE ARAME GALVANIZADO LISO N 12 COM CATRACAS PARA ESTICAR E AMARRAR A TELA TUDO EM CONFORMIDADE COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	m	370,00	R\$ 283,76	R\$ 361,73	R\$ 133.842,74	
3		PORTÕES						R\$ 20.099,34
3.1	cotação	PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO) COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 3,00 m x 1,70 m, ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESSURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8 X 3/4 FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm, COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO)	un	1,00	R\$ 5.366,66	R\$ 6.841,42	R\$ 6.841,42	





3.2	colação	PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO), COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 2,65 m x 1,70 m. ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESSURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8 X 3/4. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm. COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)	un	2,00	R\$ 5.200,00	R\$ 6.628,96	R\$ 13.257,92	
4		GUARITA						R\$ 47.327,33
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.004,28
4.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	12,40		63,53	R\$ 80,99	R\$ 1.004,28
4.2		SERVIÇOS DE SOLO						R\$ 617,56
4.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	2,75	R\$ 136,53	R\$ 174,05	R\$ 478,64	
4.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,00	R\$ 54,49	R\$ 69,46	R\$ 138,92	
4.3		INFRAESTRUTURA						R\$ 5.876,15
4.3.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	9,00	R\$ 84,33	R\$ 107,50	R\$ 967,50	
4.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,20	R\$ 87,91	R\$ 112,07	R\$ 1.479,32	
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	kg	17,60		18,65	R\$ 23,78	
4.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	32,30		15,53	R\$ 19,80	
4.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	29,10	R\$ 13,70	R\$ 17,46	R\$ 508,09	
4.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,90	R\$ 438,83	R\$ 559,42	R\$ 1.062,90	
4.3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	12,52		50,14	R\$ 63,92	
4.4		SUPERESTRUTURA						R\$ 14.402,67
4.4.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	16,32		151,49	R\$ 193,12	R\$ 3.151,72
4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,60		14,9	R\$ 18,99	R\$ 714,02
4.4.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	35,90		14,04	R\$ 17,90	R\$ 642,61
4.4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,10		13,17	R\$ 16,79	R\$ 622,91

35  
155

4.4.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	63,20	11,76	R\$ 14,99	R\$ 947,37	
4.4.6	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	m²	20,09	R\$ 183,42	R\$ 233,82	R\$ 4.697,44	
4.4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	1,57	R\$ 438,83	R\$ 559,42	R\$ 878,29	
4.4.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018	m²	20,09	R\$ 107,31	R\$ 136,80	R\$ 2.748,31	
4.5		ALVENARIA					R\$ 5.193,97	
4.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	33,07	R\$ 123,20	R\$ 157,06	R\$ 5.193,97	
4.6		PISO					R\$ 613,73	
4.6.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM² AF_08/2017	m³	0,37	R\$ 114,01	R\$ 145,34	R\$ 53,78	
4.6.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	7,47	R\$ 28,70	R\$ 36,59	R\$ 273,33	
4.6.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	7,47	30,1	R\$ 38,37	R\$ 286,62	
4.7		REVESTIMENTO					R\$ 5.893,45	
4.7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	70,33	R\$ 4,87	R\$ 6,21	R\$ 436,75	
4.7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	m²	70,33	R\$ 40,35	R\$ 51,44	R\$ 3.617,78	
4.7.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014 (PISO E PAREDE)	m²	22,06	R\$ 65,39	R\$ 83,36	R\$ 1.838,92	
4.8		ESQUADRIAS					R\$ 7.552,44	
4.8.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	3,15	R\$ 1.175,38	R\$ 1.498,37	R\$ 4.719,87	
4.8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	0,29	R\$ 1.316,98	R\$ 1.678,89	R\$ 486,88	



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.






Handwritten signature and the number '14' in a circle.

4.8.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,64	696,99	R\$ 888,52	R\$ 2.345,69	
4.9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 3.236,05	
4.9.1		ÁGUA FRIA						
4.9.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	19,00	R\$ 24,75	R\$ 31,55	R\$ 599,45	
4.9.1.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 97,64	R\$ 124,47	R\$ 124,47	
4.9.1.3	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 5,98	R\$ 7,62	R\$ 15,24	
4.9.1.4	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 13,77	R\$ 17,55	R\$ 17,55	
4.9.1.5	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00	R\$ 5,72	R\$ 7,29	R\$ 36,46	
4.9.1.6	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 10,88	R\$ 13,87	R\$ 27,74	
4.9.1.7	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	1,00	R\$ 49,00	R\$ 62,47	R\$ 62,47	
4.9.1.8	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	un	1,00	R\$ 9,27	R\$ 11,82	R\$ 11,82	
4.9.1.9	11681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	un	1,00	R\$ 6,98	R\$ 8,90	R\$ 8,90	
4.9.2		ESGOTO						
4.9.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1,00	R\$ 23,06	R\$ 29,40	R\$ 29,40	
4.9.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 29,49	R\$ 37,59	R\$ 75,18	
4.9.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	15,00	R\$ 41,05	R\$ 52,33	R\$ 784,95	
4.9.2.4	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 5,75	R\$ 7,33	R\$ 7,33	
4.9.2.5	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 15,66	R\$ 19,96	R\$ 19,96	
4.9.2.6	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 66,72	R\$ 85,05	R\$ 85,05	
4.9.2.7	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 19,47	R\$ 24,82	R\$ 24,82	
4.9.2.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R\$ 50,57	R\$ 64,47	R\$ 64,47	
4.9.3		LOUÇAS E METAIS						

Handwritten signature and the number '36'.



4.9.3.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	R\$ 335,62	R\$ 427,85	R\$ 427,85	
4.9.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	R\$ 467,91	R\$ 596,49	R\$ 596,49	
4.9.3.3	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	R\$ 124,63	R\$ 158,88	R\$ 158,88	
4.9.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	un	1,00	R\$ 45,16	R\$ 57,57	R\$ 57,57	
4.10		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS						R\$ 1.375,74
4.10.1	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	2,00	R\$ 33,12	R\$ 42,22	R\$ 84,44	
4.10.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	1,00	R\$ 51,35	R\$ 65,46	R\$ 65,46	
4.10.3	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	un	1,00	R\$ 68,25	R\$ 87,01	R\$ 87,01	
4.10.4	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	un	3,00	R\$ 19,13	R\$ 24,39	R\$ 73,17	
4.10.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	25,00	R\$ 20,54	R\$ 26,18	R\$ 654,50	
4.10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	76,00	R\$ 4,24	R\$ 5,41	R\$ 411,16	
4.11		PINTURA						R\$ 1.561,29
4.11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014 (INTERNO E BEIRAL)	m²	18,11	R\$ 18,24	R\$ 23,25	R\$ 421,06	
4.11.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014 (INTERNO E EXTERNO)	m²	55,73	R\$ 16,05	R\$ 20,46	R\$ 1.140,24	
TOTAL GERAL ORÇADO								R\$ 205.880,00

São José das Palmeiras, 22 de maio de 2023. Duzentos e cinco mil oitocentos e oitenta reais.

PROPONENTE: JULLIAN L STULP E CIA LTDA - ME  
CNPJ: 23.764.661/0001-99  
ENDEREÇO: RUA COLOMBO, 553, CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR  
TELEFONE: (45) 3254-7499 E-MAIL: bioplanplanejamento@gmail.com

Jullian Luis Stulp  
Sócio Proprietário  
RG: 8.582.079-6 SESP/PR  
CPF: 072.549.949-42  
CNPJ: 23.764.661/0001-99

Ricardo Zenatti  
Responsável Técnico  
RG: 8051013-2 SESP/PR  
CPF: 045.065.669-12  
CREA PR-94028/D



407  
Duda

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**Etoplan**


PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR

OBRA: Execução da cerca e construção da guarita no aterro sanitário

VALOR  
205.880,00

Item	Discriminação		Prazo (dias)				Total de cada Item	Coef. de influência %
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	Serviços preliminares	Valor %	R\$ 1.772,21 38,44%	R\$ 946,13 20,52%	R\$ 946,13 20,52%	R\$ 946,13 20,52%	R\$ 4.610,59	2,24%
2	Execução da cerca (mourões, telas, arame e baldrames)	Valor %	R\$ 40.152,82 30,00%	R\$ 40.152,82 30,00%	R\$ 40.152,82 30,00%	R\$ 13.384,27 10,00%	R\$ 133.842,74	65,01%
3	Portões	Valor %	-	-	-	R\$ 20.099,34 100,00%	R\$ 20.099,34	9,76%
4	Serviços preliminares - guarita	Valor %	R\$ 1.004,28 100,00%	-	-	-	R\$ 1.004,28	0,49%
5	Serviços de solo - guarita	Valor %	R\$ 617,56 100,00%	-	-	-	R\$ 617,56	0,30%
6	Infraestrutura - guarita	Valor %	R\$ 5.876,15 100,00%	-	-	-	R\$ 5.876,15	2,85%
7	Superestrutura - guarita	Valor %	-	R\$ 7.201,34 50,00%	R\$ 7.201,34 50,00%	-	R\$ 14.402,67	7,00%
8	Alvenaria - guarita	Valor %	-	R\$ 3.635,78 70,00%	R\$ 1.558,19 30,00%	-	R\$ 5.193,97	2,52%
9	Piso - guarita	Valor %	-	-	R\$ 613,73 100,00%	-	R\$ 613,73	0,30%
10	Revestimento - guarita	Valor %	-	-	R\$ 4.125,42 70,00%	R\$ 1.768,04 30,00%	R\$ 5.893,45	2,86%
11	Esquadrias - guarita	Valor %	-	-	-	R\$ 7.552,44 100,00%	R\$ 7.552,44	3,67%
12	Instalações hidro-sanitárias-gua.	Valor %	R\$ 323,61 10,00%	R\$ 970,82 30,00%	R\$ 970,82 30,00%	R\$ 970,82 30,00%	R\$ 3.236,05	1,57%
13	Instalações elétricas - guarita	Valor %	-	R\$ 412,72 30,00%	R\$ 412,72 30,00%	R\$ 550,30 40,00%	R\$ 1.375,74	0,67%
14	Pintura - guarita	Valor %	-	-	-	R\$ 1.561,29 100,00%	R\$ 1.561,29	0,76%
TOTAL DA PARCELA			R\$ 49.746,63 24,16%	R\$ 53.319,60 25,90%	R\$ 55.981,16 27,19%	R\$ 46.832,62 22,75%	R\$ 205.880,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO			49.746,63 24,16%	103.066,23 50,06%	159.047,39 77,25%	238.140,36 115,67%		

São José das Palmeiras, 22 de maio de 2023

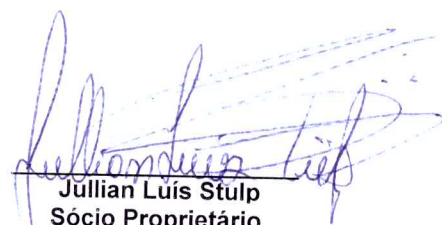

Julian Luis Stulp  
Sócio Proprietário  
RG: 8.582.079-6 SESP/PR  
CPF: 072.549.949-42  
CNPJ: 23.764.661/0001-99



Ricardo Zenatti  
Responsável Técnico  
RG: 8051013-2 SESP/PR  
CPF: 045.065.669-12  
CREA PR-94028/D

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP  
E CIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

Ricardo Zenatti  
Eng. Civil e Eng. Agrônomo  
CREA 94028/D  
CPF: 045-065-669-12





Prefeitura Municipal de São José  
das Palmeiras - Estado do Paraná  
Protocolo N° 939/2023  
Data 07.05.2023

**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023**  
**SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR**  
**ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO**  
**PROPONENTE: JULIAN L STULP E CIA LTDA**  
**CNPJ: 23.764.661/0001-99**

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*